



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Technická dokumentace  
orientačního systému budov CTPVV a NTIS



PANTONE COOL GRAY 4  
CMYK 0/0/0/25  
RGB 204/204/205

PANTONE 117  
CMYK 2/22/100/15  
RGB 224/177/0

Základním písmem jednotného vizuálního stylu Západočeské univerzity v Plzni jsou řezy písmové rodiny UNIVERS

Univers condenset  
abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVWXYZ  
1234567890  
ďňěščřžýáíé ĎŤŇĚŠČŘŽÝÁÍÉ



**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**  
**ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVWXYZ**  
**1234567890**  
**ďňěščřžýáíé ĎŤŇĚŠČŘŽÝÁÍÉ**

Základ orientačního značení vychází z Manuálu vizuálního stylu Západočeské univerzity v Plzni.  
Barevnost loga, typ písma atd..

Je třeba respektovat zásady manuálu, pokračovat v jejich intencích, řídit se typografickými pravidly a dbát na estetickou formu a maximální kvalitu.

## OT-1

orientační tabulka  
velikost 10,5 x 21 cm  
550 kusů

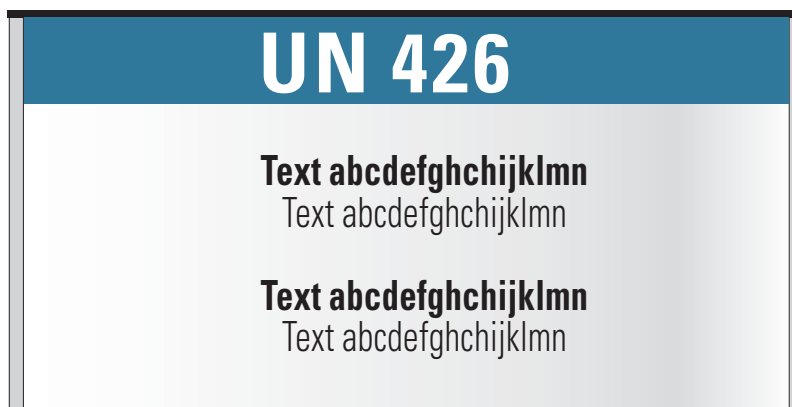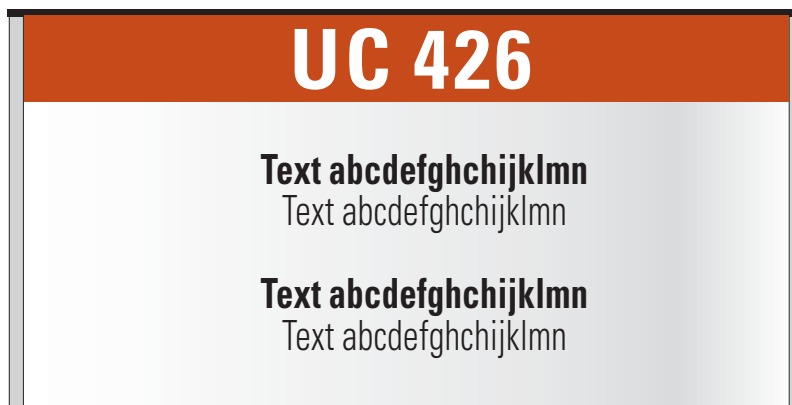

## parametry

Celohliníkový profil - stříbrný elox - s plastovými víky v černé barvě.

V horní části je napevno plastový štítek v síle 1 - 1,5 mm a velikosti 23 x 210 mm s číslem místnosti.

Barevnost dle budovy - CTPVV - červenooranžová: CMYK 0/80/100/20

- NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10

- společné - žlutá: CMYK 5/20/90/0

Informace se vkládá pod antireflexní slídu.

Přesné znění textů a číselné značení bude dohodnuto až při zadání objednávky.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## **OT-2**

orientační tabulka

velikost 15 x 21 cm - A5

100 kusů

### **ROZVRH**

Po 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Út 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00

St 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Ct 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00

Pá 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00

### **parametry**

Celohliníkový profil - stříbrný elox - s plastovými víky v černé barvě.

Informace se vkládá pod antireflexní slídu.

Přesné znění textů bude dohodnuto až při zadání objednávky.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## OT-P

orientační tabulka - piktogram

velikost 10,5 x 10,5 cm

100 kusů



## parametry

Celohliníkový profil - stříbrný elox - s plastovými víky v černé barvě.

Ve spodní části je napevno plastový štítek v síle 1 - 1,5 mm a velikosti 23 x 105 mm s číslem místnosti.

Barevnost: stříbrná, číslo černá matná


Informace se vkládá pod antireflexní slídu.

Přesné znění textů a číselné značení bude dohodnuto až při zadání objednávky.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## OP-H

orientační panel hlavní  
velikost dle rozměrů a počtu lišt  
1 kus

	
NTIS	KATEDRÁLNÍ OBJEKT
<b>1. NP</b> ▶▶	▶▶
kanceláře VP	Katedra
laboratoře VP	laboratoře
	kanceláře
<b>2. NP</b> ▶▶	▶▶
kanceláře VP	Katedra
laboratoře VP	laboratoře
▶ KONFERENCEČNÍ SÁL	
<b>3. NP</b> ▶▶	▶▶
kanceláře VP	Katedra
laboratoře VP	laboratoře
<b>4. NP</b> ▶▶	▶▶
kanceláře VP	Katedra
laboratoře VP	laboratoře
<b>5. NP</b> ▶▶	
kanceláře VP	
laboratoře VP	
<b>6. NP</b> ▶▶	
kanceláře VP	
laboratoře VP	

## parametry

Hliníkové profily - stříbrný elox.

Rozměry lišt: 250 x 2000 mm - bílá - 1 ks

93 x 997 mm - stříbrná - 32 ks

93 x 997 mm - bílá - 10 ks

Stříbrné oblé lišty zarámování, černé plastové rohy

Barevnost: stříbrná, černá matná, logo dle manuálu,

barevnost trojúhelníků dle budovy - CTPVV - červenooranžová: CMYK 0/80/100/20






- NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## OP-P

orientační panel - patra  
velikost dle rozměrů a počtu lišt  
4 kusy

	<b>2. NP</b>
<b>KATEDRÁLNÍ OBJEKT</b>	 
kanceláře	UC 236 - 250
laboratoře	UC 220 - 223
Doc. Ing. Jan Novák vedoucí	UC 221
<b>NTIS</b>	 
<b>Výzkumný program 04</b>	
kanceláře VP 04	UN 236 - 250
laboratoře VP 04	UN 220 - 223
Doc. Ing. Jan Novák vedoucí VP 04	UN 221

## parametry

Hliníkové profily - stříbrný elox.

Rozměry lišt: 156 x 1000 mm - bílá - 1 ks

93 x 1000 mm - stříbrná - 2 ks

62 x 1000 mm - stříbrná - 10 ks

Stříbrné oblé lišty zarámování, černé plastové rohy

Barevnost: stříbrná, černá matná, logo dle manuálu,

barevnost trojúhelníků dle budovy - CTPVV - červenooranžová: CMYK 0/80/100/20

- NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10

bílá obrysová linka

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.



Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## OP-NP5

orientační panel pro 5.NP - NTIS

velikost dle rozměrů a počtu lišt

1 kus

	<b>5. NP</b>
<b>NTIS</b>	
<b>Výzkumný program 04</b>	
<b>kanceláře VP 04</b>	<b>UN 236 - 250</b>
<b>laboratoře VP 04</b>	<b>UN 220 - 223</b>
<b>Doc. Ing. Jan Novák vedoucí VP 04</b>	<b>UN 221</b>

## parametry

Hliníkové profily - stříbrný elox.

Rozměry lišt: 156 x 1000 mm - bílá - 1 ks

93 x 1000 mm - stříbrná - 1 ks

62 x 1000 mm - stříbrná - 5 ks

Stříbrné oblé lišty zarámování, černé plastové rohy

Barevnost: stříbrná, černá matná, logo dle manuálu,

barevnost trojúhelníků dle budovy - NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10

bílá obrysová linka

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.




## OP-NP6

orientační panel pro 6.NP - NTIS

velikost dle rozměrů a počtu lišt

1 kus

	<b>6. NP</b>
<b>NTIS</b>	<b>Výzkumný program 04</b>
<b>kanceláře VP 04</b>	<b>UN 236 - 250</b> ◀
<b>laboratoře VP 04</b>	<b>UN 220 - 223</b> ◀
<b>Doc. Ing. Jan Novák vedoucí VP 04</b>	<b>UN 221</b> ▶

## parametry

Hliníkové profily - stříbrný elox.

Rozměry lišt: 156 x 850 mm - bílá - 1 ks

93 x 850 mm - stříbrná - 1 ks

62 x 850 mm - stříbrná - 5 ks

Stříbrné oblé lišty zarámování, černé plastové rohy

Barevnost: stříbrná, černá matná, logo dle manuálu,

barevnost trojúhelníků dle budovy - NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10



bílá obrysová linka

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## OP-Z

orientační panel zavěšený  
velikost dle rozměrů a počtu lišt  
9 kusů

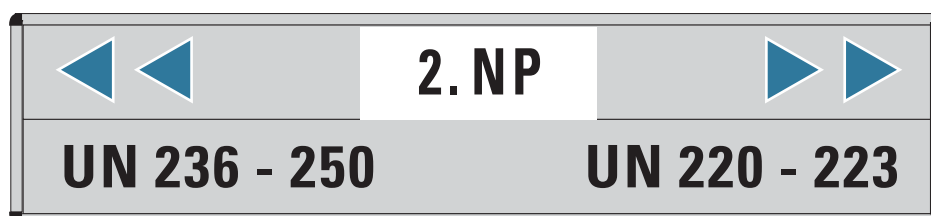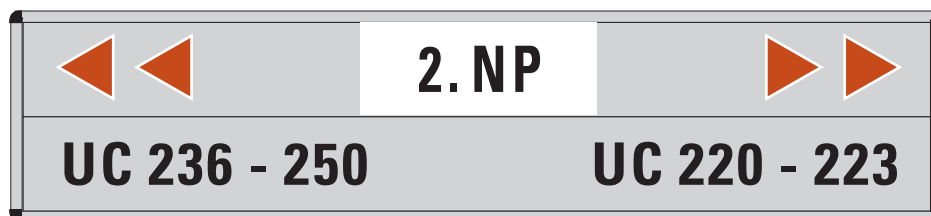

## parametry

Hliníkové profily - stříbrný elox.

Rozměry lišt: 125 x 1200 mm - stříbrná - 2 ks

Stříbrné oblé lišty zarámování, černé plastové rohy

Barevnost: texty černá matná, bílá

barevnost trojúhelníků dle budovy - CTPVV - červenooranžová: CMYK 0/80/100/20

- NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10

bílá obrysová linka


Zadní krycí deska stříbrná.

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.

Součástí dodávky je i zavěšení pod strop.

## **OP-Z1**

orientační panel zavěšený 1  
velikost dle rozměrů a počtu lišt  
1 kus

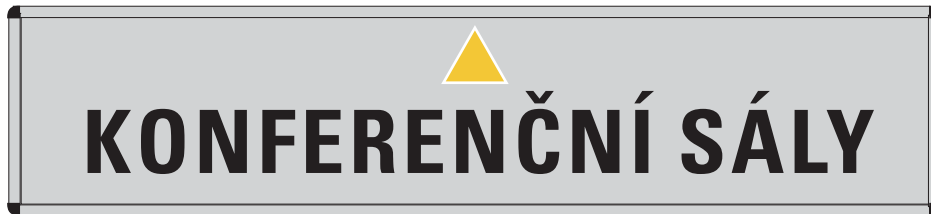

### **parametry**

Hliníkové profily - stříbrný elox.  
Rozměry lišt: 250 x 1200 mm - stříbrná - 1 ks  
Stříbrné oblé lišty zarámování, černé plastové rohy  
Barevnost: texty černá matná,  
barevnost trojúhelníku - žlutá: CMYK 5/20/90/0, (RAL 1003)  
bílá obrysová linka  
Zadní krycí deska stříbrná.  
Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.  
Součástí dodávky je i zavěšení pod strop.

## OP-M

orientační panel malý  
velikost 420 x 300 mm - A3  
19 kusů

KATEDRÁLNÍ OBJEKT 2. NP		
UC 236	kancelář	1236
UC 236	kancelář	2236
UC 222	laboratoř	3222
UC 221	Doc. Ing. Jan Novák vedoucí	4221
UC 237	kancelář	5237
UC 223	laboratoř	6223
UC 220	Doc. Ing. Jan Novák	7220

NTIS 2. NP		
UN 236	kancelář	1236
UN 236	kancelář	2236
UN 222	laboratoř	3222
UN 221	Doc. Ing. Jan Novák vedoucí	4221
UN 237	kancelář	5237
UN 223	laboratoř	6223
UN 220	Doc. Ing. Jan Novák	7220

## parametry

Celohliníkový profil - stříbrný elox - s plastovými víky v černé barvě.

V horní části je napevno plastový štítek v síle 1 - 1,5 mm, velikost 31 x 297 mm s číslem podlaží a textem - bílá.

Barevnost dle budovy - CTPVV - červenooranžová: CMYK 0/80/100/20

- NTIS - modrá: CMYK 80/40/20/10

Informace se vkládá pod antireflexní slídu.

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.

Součástí dodávky je i umístění na stěnu.

## **OP-D**

orientační panely dodatkové

velikost 156 x 1000 mm

3 kusy

**R E C E P C E**

**KONFERENČNÍ SÁL 1**

**KONFERENČNÍ SÁL 2**



## **parametry**

Hliníkové profily - stříbrný elox.

Rozměry lišt: 156 x 1000 mm - stříbrná - 1 ks

Černé plastové koncovky

Barevnost: texty černá matná

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.

Součástí dodávky je umístění na zeď.

## **OP-V**

orientační panely do výtahu

velikost pro tisk A4

4 kusy



## **parametry**

Hliníkový rám - profil 25 mm, ostrý roh - stříbrný elox.

Rozměr pro A4

Antireflexní slída.

Grafická úprava tisku A4 dle hlavního panelu a dalších prvků orientačního značení

Přesné znění textů a číselné značení bude upřesněno zadavatelem.


Součástí dodávky je umístění do výtahu.

## ON - HV

orientační nápisy - hlavní vstup  
velikost ploch cca 76 x 190 cm  
logo s textem, text

ZÁPADOČESKÁ  
UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA  
APLIKOVANÝCH VĚD

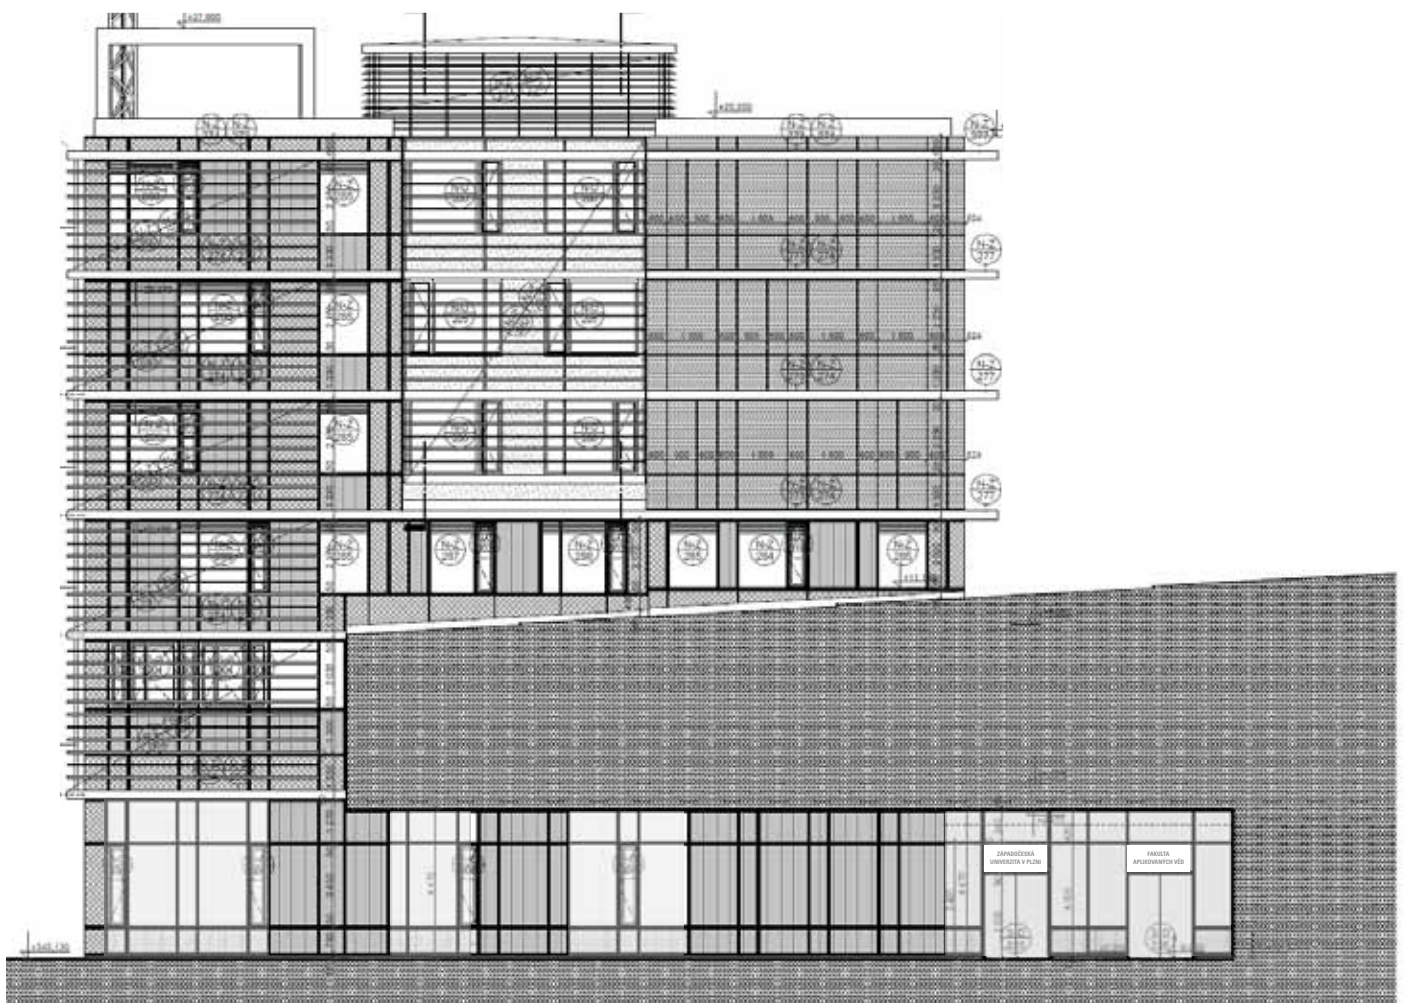

## parametry

Fóliový polep na bílé translucenční fólii - je potřeba vyzkorkovat.  
Barevnost: texty tmavě šedá matná fólie cca 50% černé.  
Lepení na sklo z venkovní strany je součástí dodávky.  
Přesné znění textů bude upřesněno zadavatelem.

## ON - D

orientační nápisy doplňkové

nápisy: STUDOVNA, KAVÁRNA - výška písma - verzálek - 25 cm

nápis: VRÁTNICE - výška písma - verzálek - 11 cm



## parametry

Fóliový text v bílé matné a černé matné fólii.

Velikost písmen - 982 bodů + 7 mm černý obrys

- 440 bodů + 3 mm černý obrys

Lepení na sklo z venkovní strany je součástí dodávky.

Přesné znění textů bude upřesněno zadavatelem.



## OS - 1PP

orientační samolepky pro 1.PP



### parametry

Fóliový text v bílé matné a černé matné fólii.

Nápis: číslo místnosti - 94 bodů - bílá - 31 kusů

SCHODIŠTĚ VÝTAH - 306 bodů + 2 mm černý obrys - 6 kusů

symbol PARKOVIŠTĚ - 35 x 28 cm - 8 kusů

Samolepka A4 s textem - 12 kusů

Lepení na dveře je součástí dodávky.

Přesné znění textů bude upřesněno zadavatelem.

**PD**

pamětní deska

2 kusy



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



## parametry

Kovová deska - hliníková sendvičová

Grafická úprava dle pravidel pro publicitu dotací, 30% plochy musí zabírat povinná loga.


Velikost 350 x 500 mm.

Umístění na zeď včetně ozdobných hlaviček vrtů je součástí dodávky.

Přesné znění textů bude upřesněno zadavatelem.

# umístění panelů a tabulek

orientační plánec umístění panelů

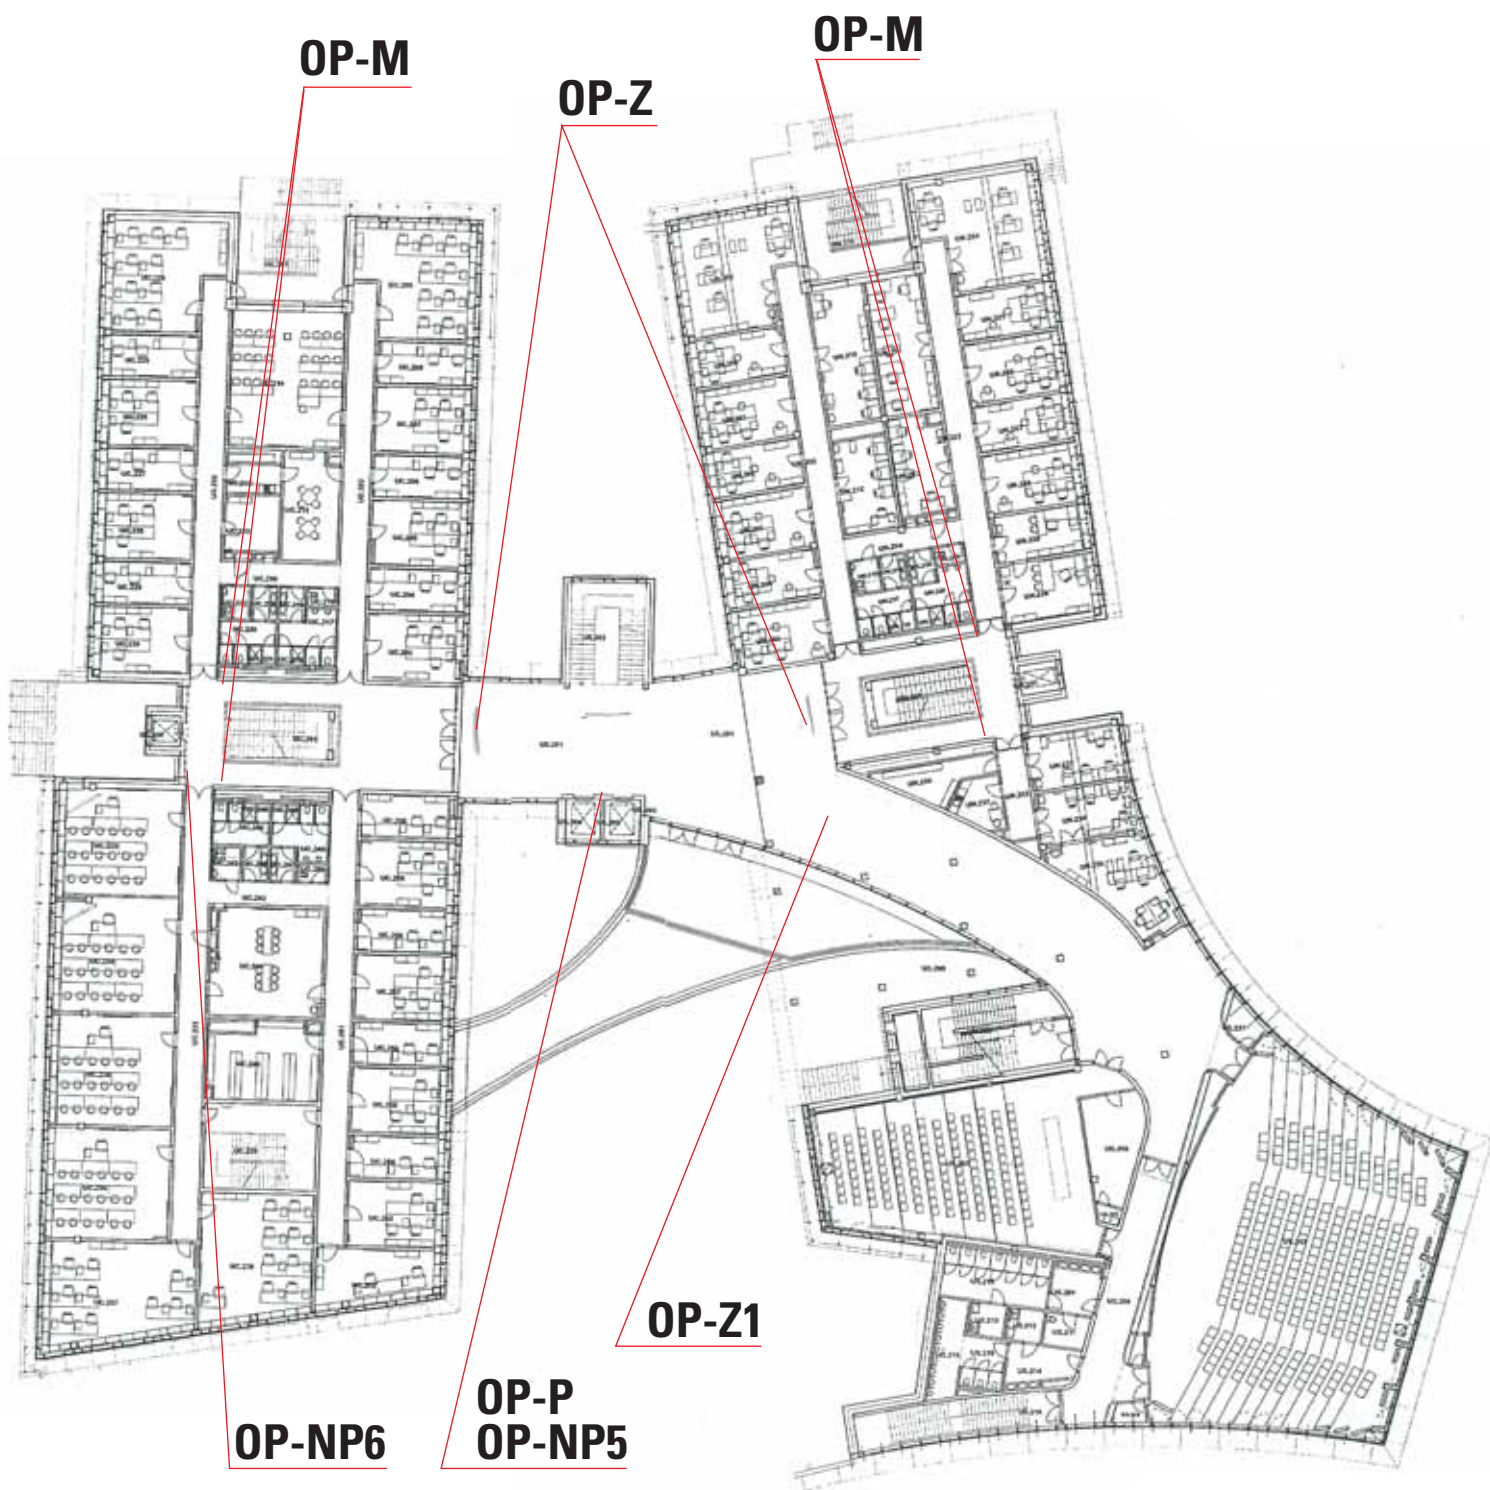

## parametry

Umístění panelů a tabulek převážně na pevné části stavby - stěny.

Správná orientace ve vztahu k pohybu lidí a převládající frekvenci

Stejně výškové umístění horní hrany tabulek vedle dveří na straně kliky, či příchodu ke dveřím

- doporučená výška horní hrany tabulek u dveří 155 cm od podlahy.

Přesné umístění je třeba konzultovat se zadavatelem.