



MŠ BAAROVA 36, PLZEŇ

POHLEDY - bourací práce 1:100


JIŽNÍ POHLED

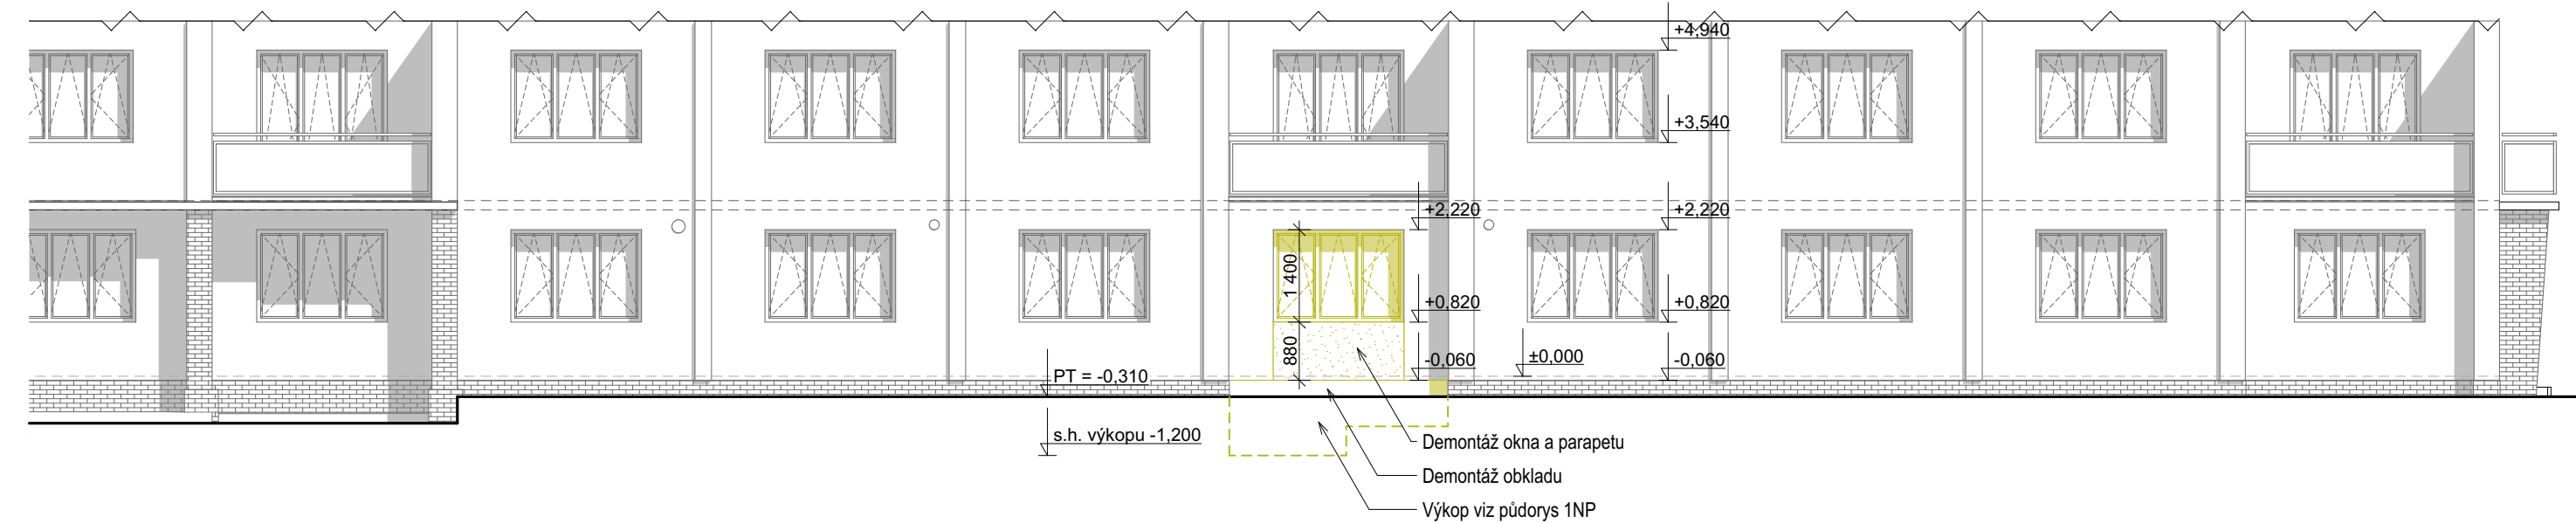

SEVERNÍ POHLED

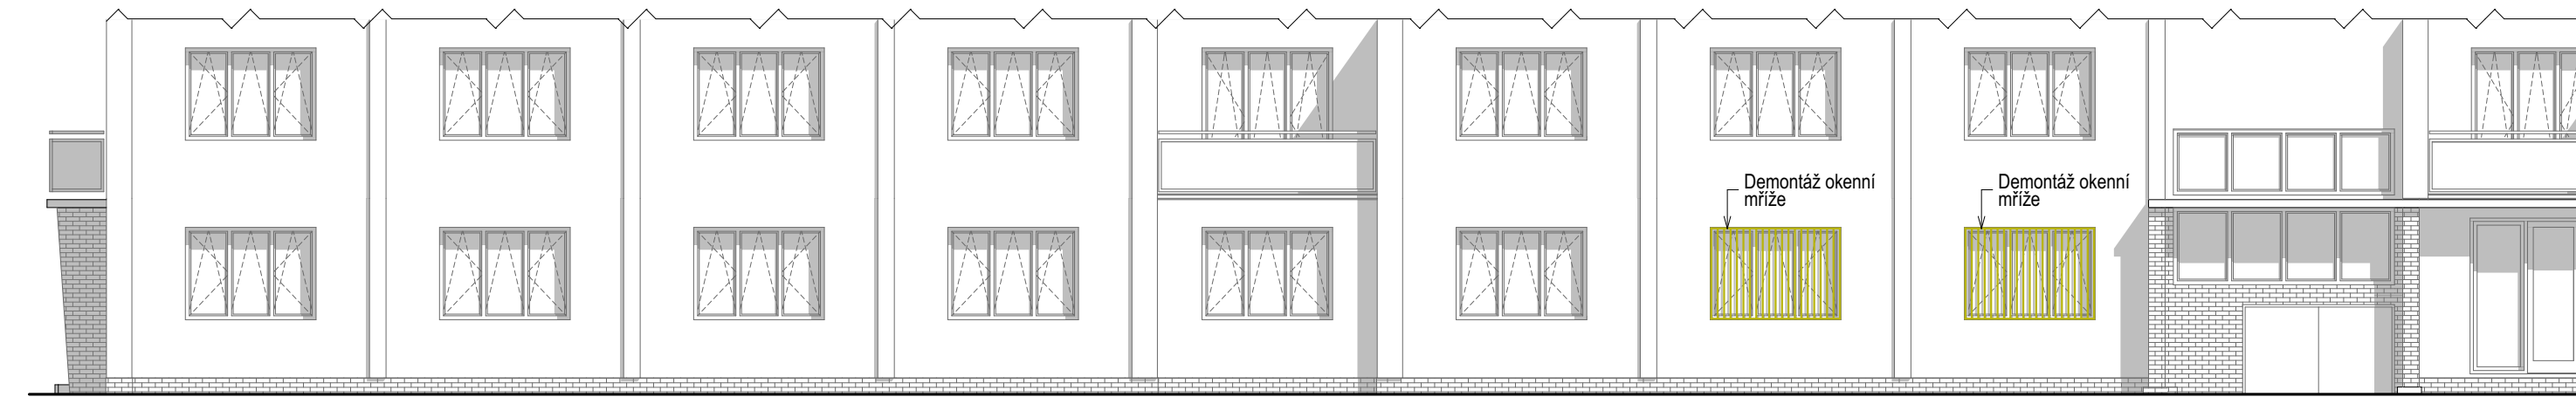

VÝCHODNÍ POHLED

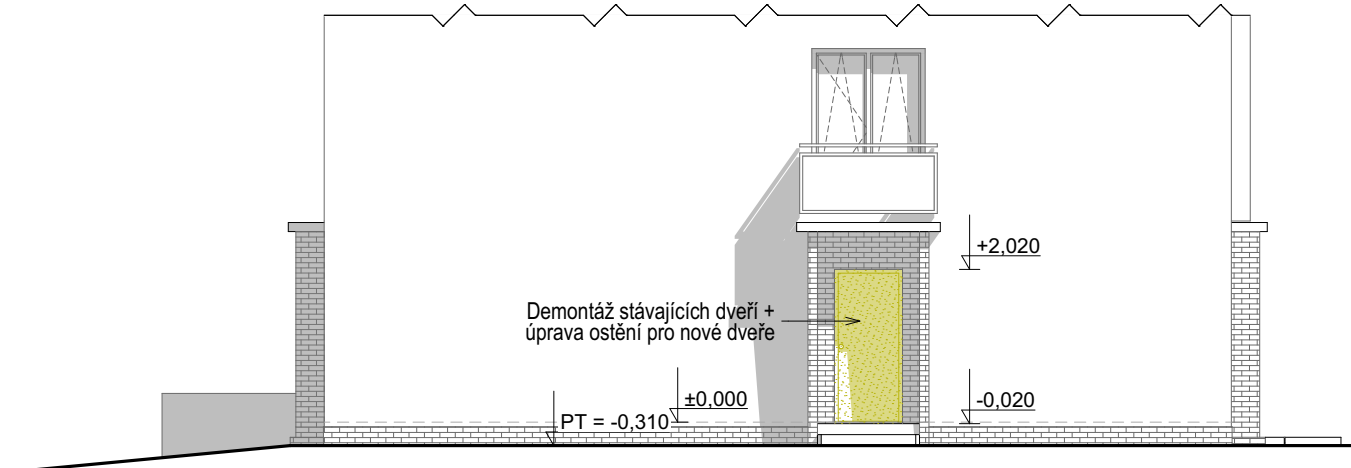

POZNÁMKY:

- OBJEKT BUDE PŘED STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI VYKLIZEN
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU POVRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ A VEDENÍ ÚT, ELEKTRO, ZTI, VNITŘNÍ PLYNOVOD, SLP APOD. V ČÁSTI PLÁNOVANÉ ŠKOLKY ODBORNĚ ODPOJENY A DEMONTOVÁNY, ROZVODNÉ SKŘÍNĚ PŘEPOJENY - NUTNO RESPEKTOVAT PD SILNOPROUDU, OSTATNÍ VEDENÍ SLOUŽÍCÍ PRO KOLEJE ZŮSTÁVÁ FUNKČNÍ JAK PO DOBU VÝSTAVBY, TAK I PŘI NÁSLEDNÉM UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.
- VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ SKRYTÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH PANELECH NUTNO STATICKY ZAJISTIT OTVORY VIZ STATICKÁ ZPRÁVA
- ZPŮSOB PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM POPŘ. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NAVRŽENÝCH INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ NAD ø100MM JSOU VYZNAČENY V PD. VŠECHNY MENŠÍ PROSTUPY JSOU VYKÁZÁNY POUZE POČTEM. VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ JÁDROVÝMI VRTY! PŘESNÁ POLOHA VRTŮ BUDE KOORDINOVÁNA V ČASE A MÍSTĚ JEJICH PROVÁDĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ OBKLADY STĚN BUDOU ODSTRANĚNY VE VŠECH PROSTORECH OBJEKTU
- OZNAČENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ODSTRANĚNY, ZAZDĚNY POPŘ. OSAZENY NOVÉ DLE OZNAČENÍ
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK PŘED PROVÁDĚNÍM STATICKÝCH ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH STĚN BUDE PRIZVÁN STATIK K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ
- DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ !!!
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum	±0,000 = dle pův. PD 350,07 m n.m. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			číslo paré:
	zodpovědný projektant:	vedoucí projektant:	projektant:	
	Ing. arch. Jiří Opl	David Cígler Dipl. Tech.	Ing. Jan Kakeš	
	investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň			
	místo stavby: Baarova 36, Plzeň			

akce:	datum: 02/2020
Stavební úpravy pro rozšíření mateřské školy v objektu Baarova 36, Plzeň	revize: -
	stupeň: DSP+DPS
	číslo zakázky: 2019 128
	měřítko: číslo přílohy:
část: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:100 05
název přílohy: POHLEDY - bourací práce	