

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen ZZVZ)

**Název veřejné zakázky:** ERDF KVALITA ZČU - „Bezpečnostní a protipožární dveře FEL, Univerzitní 26, Plzeň“

**Evidenční číslo ve VVZ:** Z2025-010164


**Systémové číslo zakázky:** P25V00000045

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň  
IČO: 497 77 513

Dne 24. 3. 2025 Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dobrý den,

1. Jsou součástí zadání nějaké bezpečnostní dveře, jak se píše v názvu zakázky?
2. V některých pozicích není možné (nebo vhodné) aretovat dveřní křídlo magnetem v poloze trvale otevřeno, protože otevřené křídlo by blokovalo například vstup na toalety nebo by omezovalo průchod schodištěm. Dle informací z prohlídky není nutné ozasovat magnety ani na všechna pasivní křídla. Žádáme proto o potvrzení nebo úpravu specifikace počtu aretačních magnetů.
  - a) Viz a. např. SO 02 - 3.NP

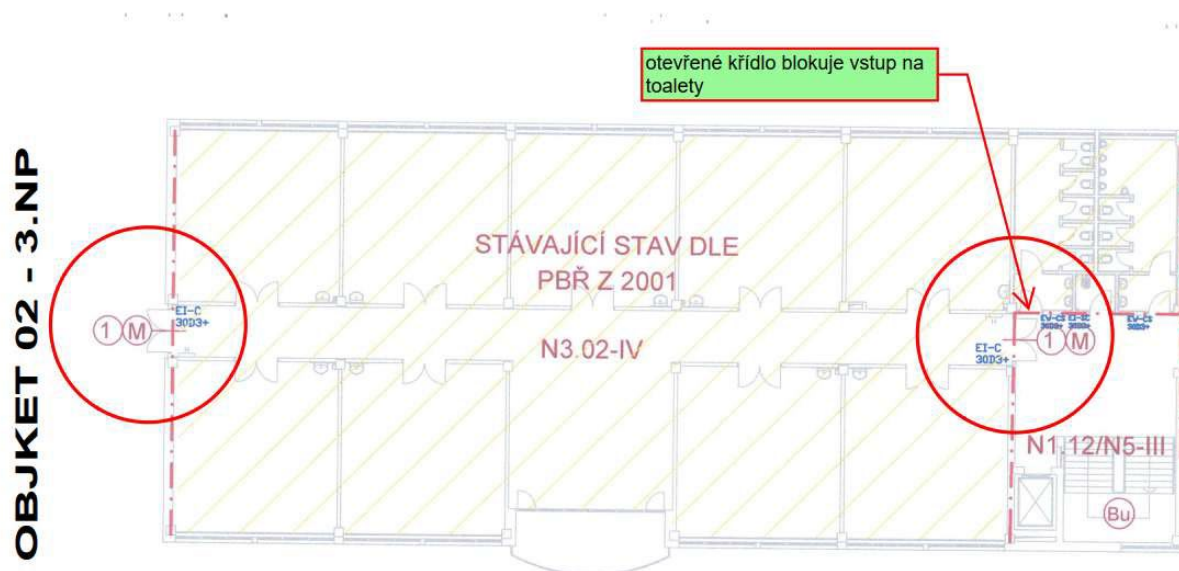


3. Dle informací z prohlídky je požadováno doplnit vybavení dveří o elektromagnetický zámek

"bzučák" v pasivních křídlech (dtto stávající stav). Žádáme o potvrzení nebo úpravu specifikace nových dveří.

4. Dle informací z prohlídky není požadována výměna ocelových dveří v SO 02. Žádáme proto o potvrzení a úpravu ve výkazu výměr (položka 15 v SO 02)

#### OBJKET 02 - 2.NP

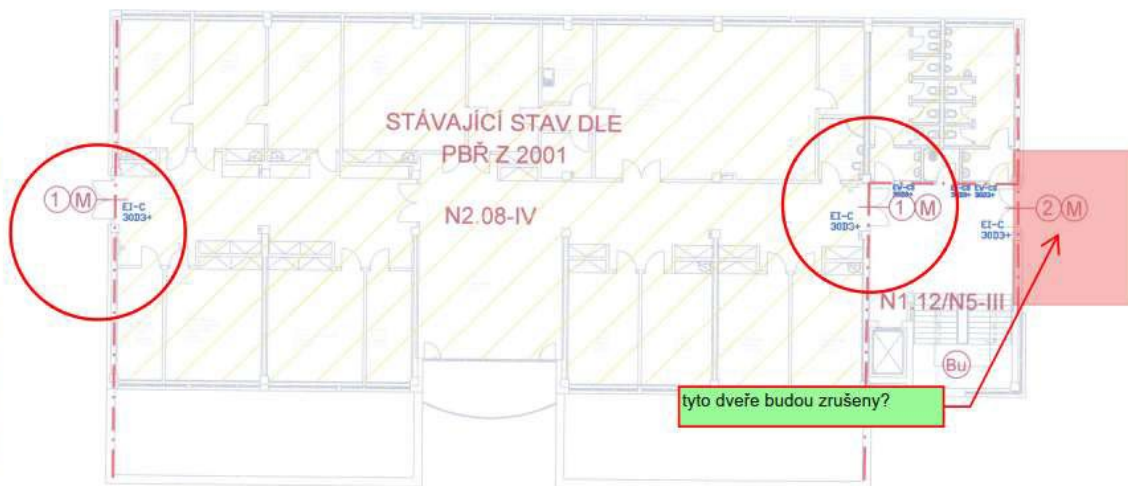

#### OBJKET 02 - 1.NP



5. Specifikace v Technické zprávě požaduje skryté protipožární pásy v křídlech dveří. Dle informací z prohlídky takový požadavek není nutný. Žádáme o potvrzení nebo úpravu specifikace.
6. Vzhledem k tomu, že v některých případech není vhodné umístit aretační magnet ani na přilehlou stěnu ani na podlahu, nám bylo na prohlídce sděleno, že v takových případech je požadováno umístění aretačních magnetů na ocelové konzole - viz foto níže. Žádáme o potvrzení a o ev. doplnění těchto konzol do dokumentace a výkazu výměr.



7. Žádáme o potvrzení, že nová kabeláž bude vedena v lištách, není tudíž požadováno zasekání do stěn.
8. Je nutné používat kabely s funkčností při požáru? V tomto případě by dle našeho názoru šly použít i kabely, které když přehoří, tak se přeruší napájení jak do aretačních elektromagnetů tak do elektrozámků. V případě přehoření by po přerušení napájení byly magnety uvolněny a elektrozámky volně otevřené. Žádáme o potvrzení stávající specifikace nebo o úpravu specifikace.
9. Dle Technické zprávy jsou požadovány samozavírače s níže uvedenou specifikací
  - a. Je nutný optický ukazatel nastavené a. síly zavírání?
  - b. Je nutná automatická regulace teplotních změn?
  - c. Je nutná účinnost zavírání od 180°

1. **Specifikace dodávaných dveří a jejich zazdění.:**

**Dvoukřídlé protipožární dveře** budou s požární odolností EI30DP3 -S200-C včetně protipožární zárubně.

Protipožární dveře jsou velikosti stávající do 2200/2100 mm a zůstane zachován i způsob otvírání křídel. Dveře jsou vnitřní plně dvoukřídlé symetrické a 2x asymetrické provedení. U typově vyráběného výrobku bude provedena zkouška požární odolnosti (dle normy ČSN EN 1634-1) např. ve zkušebně PAVÚS. Dodavatelem bude doložen vydaný certifikát na základě zkušebního protokolu. Značení dveří bude v souladu s § 5 vyhlášky 202/99 Sb. Zámek dveří tvoří nedílnou součást výrobku. Materiál dveří - obvodový rámeček z kvalitních vlysů. Vnitřní výplň dle výrobce. Zpěňovací páska bude umístěna po obvodu a bude zakryta hanovací páskou. Provedení laminát (např. buk, dub dle vzorkování). Ostatní vybava dveří min. 6x"štelovací" pant (jak na dveřích, tak na zárubni – možnost štelování jak horizontálně, tak vertikálně). Barva pantů – jednotná s ostatními prvky dveří např. matný nerez.

Kvalitní kování, kliky a koule buď klasické, nebo rozetové, vždy propojení obou stran (z důvodu stability - neuvolňování) s otvorem pro klíče typu FAB.

**Samozavírač.** 2x vhodný pro požární dveře. Bude se jednat o horní zavírač ramenný, pro dveřní křídlo o maximální šířce 1400 mm a hmotnosti 120 kg. Montáž na stranu pantů i opačnou stranu pantů. Nastavitelná síla zavírání vel. 2-6 dle EN 1154. Optický ukazatel nastavené síly zavírání. Nastavitelná rychlost zavírání. Nastavitelný koncový doklap - na rameni. Nastavitelný zvýšený odpor při otevírání přes úhel cca 85°. Automatická regulace teplotních změn. Účinnost zavírání od 180°. Barva matný nerez.

Zárubeň dveří bude ocelová s protipožární úpravou o stejné odolnosti., určená pro dodatečné zazdění do zdi tl. 160-200 mm, odpovídajícího rozměru v základním nátěru.

10. Dle informací z prohlídky je požadován povrch křidel z kvalitnějšího laminátu HPL. Žádáme o potvrzení resp. o potvrzení, že můžeme nabídnout standardní povrch CPL.
11. Žádáme o potvrzení průchozí výšky dveří 1970mm - nejasné ve specifikaci 11. ve výkazu výměr.

Odpovědi zadavatele:

- 1. Jsou součástí zadání nějaké bezpečnostní dveře, jak se píše v názvu zakázky? V Zadávacích podkladech jsme takový požadavek nenašli.**

De facto ne. Název veřejné zakázky není úplně přiléhavý, bezpečnost spočívá v napojení dveří na EPS a JIS, speciální bezpečnostní požadavky na dveře, kromě odolnosti proti ohni nejsou.

- 2. V některých pozicích není možné (nebo vhodné) aretovat dvevní křídlo magnetem v poloze trvale otevřeno, protože otevřené křídlo by blokovalo například vstup na toalety nebo by omezovalo průchod schodištěm. Dle informací z prohlídky není nutné ozasovat magnety ani na všechna pasivní křídla. Žádáme proto o potvrzení nebo úpravu specifikace počtu aretačních magnetů.**

Zadavatel tímto potvrzuje, že v místech, kde by došlo k bránění vstupu do jiné místnosti nebude tato úprava schodiště prováděna. Upraveno v nové verzi soupisu prací.

- 3. Dle informací z prohlídky je požadováno doplnit vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" v pasivních křídlech (dtto stávající stav). Žádáme o potvrzení nebo úpravu specifikace nových dveří.**

Ano po projednání s investorem bude vybavení doplněno o elektromagnetický zámek bzučák v pasivních křídlech. Upraveno v nové verzi soupisu prací

- 4. Dle informací z prohlídky není požadována výměna ocelových dveří v SO 02. Žádáme proto o potvrzení a úpravu ve výkazu výměr (položka 15 v SO 02)**

Ano nebudou měněny, investor nepožaduje. Upraveno v nové verzi soupisu prací.

- 5. Specifikace v Technické zprávě požaduje skryté protipožární pásy v křídlech dveří. Dle informací z prohlídky takový požadavek není nutný. Žádáme o potvrzení nebo úpravu specifikace.**

Ano pokud budou mít dveře příslušnou certifikaci od výrobce nemusí být páska skrytá. Dveře musí splňovat požární odolnost dle projektu PBŘ EI30DP3-S200-C, to bude doloženo příslušným certifikátem od výrobce.

- 6. Vzhledem k tomu, že v některých případech není vhodné umístit aretační magnet ani na přilehlou stěnu ani na podlahu, nám bylo na prohlídce sděleno, že v takových případech je požadováno umístění aretačních magnetů na ocelové konzole - viz foto níže. Žádáme o potvrzení a o ev. doplnění těchto konzol do dokumentace a výkazu výměr**

Ano v místech, kde je to nutné budou použity příslušné ocelové konzoly pro aretaci dveří. Upraveno v nové verzi soupisu prací.

- 7. Žádáme o potvrzení, že nová kabeláž bude vedena v lištách, není tudíž požadováno zasekání do stěn**

Ano kabeláž bude vedena v lištách, nebo podhledem.



**8. Je nutné používat kabely s funkčností při požáru? V tomto případě by dle našeho názoru šly použít i kabely, které když přehoří, tak se přeruší napájení jak do aretačních elektromagnetů tak do elektrozámků. V případě přehoření by po přerušení napájení byly magnety uvolněny a elektrozámky volně otevřené.**

Ano je možné použít i kabely, které přehoří.

**9. Dle Technické zprávy jsou požadovány samozavírače s níže uvedenou specifikací  
Je nutný optický ukazatel nastavené síly zavírání? Je nutná automatická regulace teplotních změn? Je nutná účinnost zavírání od 180?**

Pokud dochází k tomu, že dveřní křídlo je aretováno na 180 st. Je nutné, aby samozavírač měl nutnou účinnost od 180 st. Každopádně pokud bude použit příslušný certifikovaný výrobek zcela určitě budou vyřešeny ostatní body dotazu.

**10. Dle informací z prohlídky je požadován povrch křídel z kvalitnějšího laminátu HPL. Žádáme o potvrzení resp. o potvrzení, že můžeme nabídnout standardní povrch CPL.**

Ne zadavatel nepřipouští CPL vzhledem k náročnosti provozu požaduje laminát HPL. Upraveno v nové verzi soupisu prací.

**11. Žádáme o potvrzení průchozí výšky dveří 1970mm - nejasné ve specifikaci ve výkazu výměr.**

Zadavatel potvrzuje průchozí výšku 1970 mm.

Současně s tímto vysvětlením je uveřejněna nová verze přílohy č. 3 Soupisy prací s výkazem výměr (SO2, SO3 a SO4), která nahrazuje dosavadní verzi soupisu prací.

Povaha Vysvětlení vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Termín pro podání nabídek se posouvá do **19. 5. 2025 do 10:00 hod.**

V Plzni dne: viz el. podpis

.....  
**Západočeská univerzita v Plzni**  
z pov. Mgr. Štěpán Mátl