


SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - ATIKA - S14

- TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,
- ZRNITOST 2 mm + PENETRACE
- STĚRKOVÁ HMOTAETICS + VÝZTUŽNÁ TKANINA
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE PRO ETICS
- LEPIČÍ MALTAETICS
- PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ (ODSTRANIT
- ODSTÁVAJÍCÍ A POŠKOZENÉ PLOCHY, OPRAVIT
- SANAČNÍ MALTOU
- STÁVAJÍCÍ ŽB ATIKOVÝ PANEĽ
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- SAL VLOŽKOU, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S, LEPENÁ BITUM. LEPIDLEM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- STŘEŠNÍ PVC FOLIE, MECHANICKY KOTVENÁ

- 2 mm
- 5 mm
- 160 mm
- 3 mm
- 20 mm
- 250 mm
- 4 mm
- 100 mm
- 1,5 mm

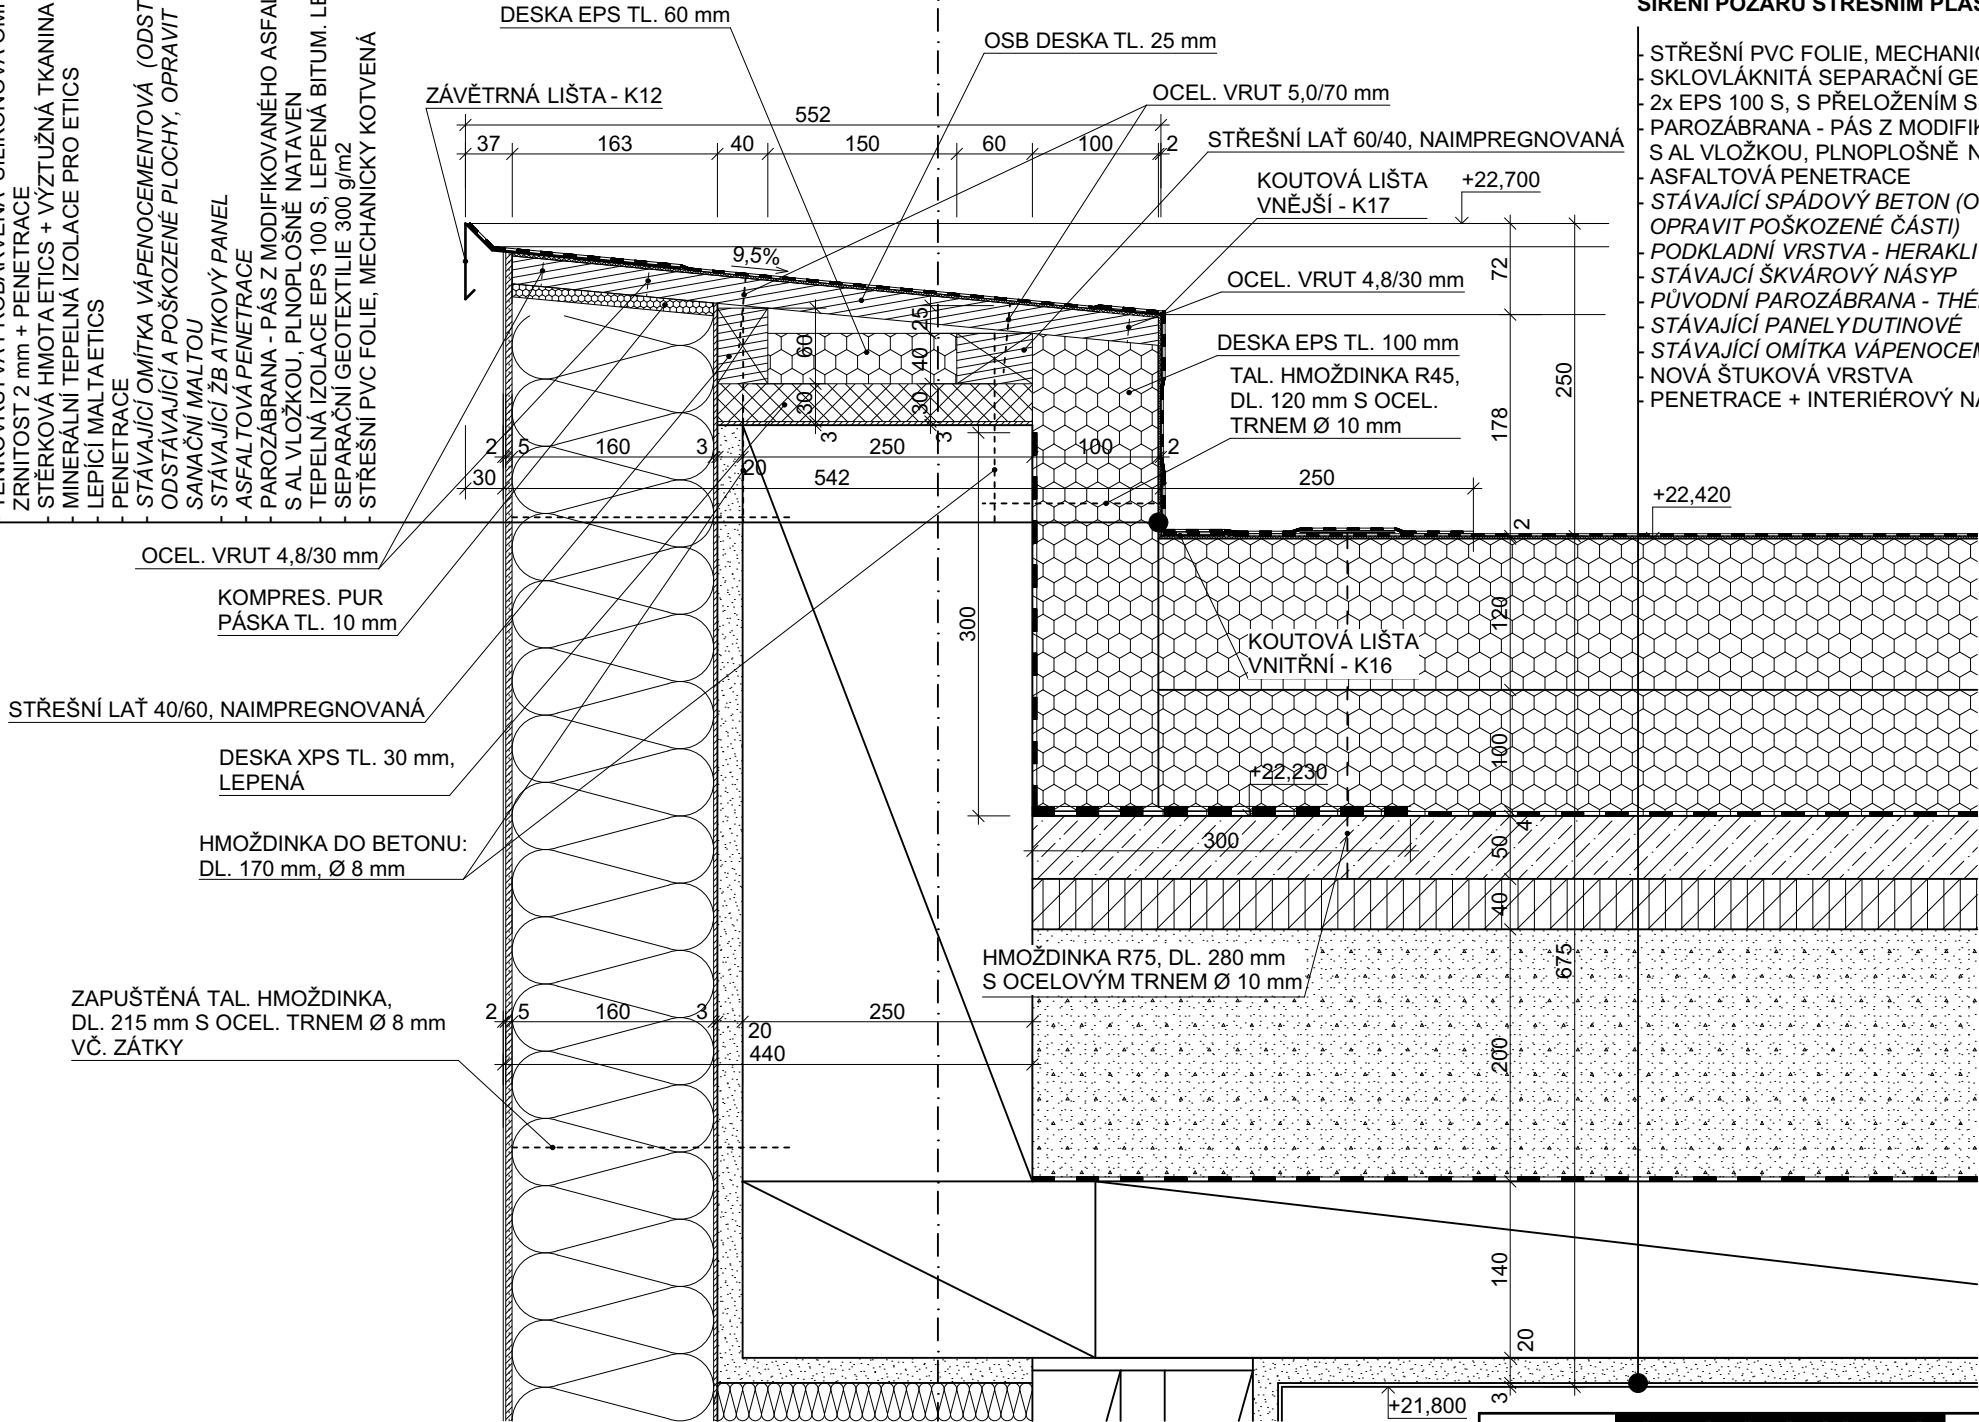

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - S3

BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY NA ŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM B<sub>ROOF</sub> (t3).

- STŘEŠNÍ PVC FOLIE, MECHANICKY KOTVENÁ
- SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- 2x EPS 100 S, S PŘELOŽENÍM SPÁR
- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- S AL VLOŽKOU, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÝ BETON (OČISTIT, PŘÍPADNĚ
- OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI)
- PODKLADNÍ VRSTVA - HERAKLITOVÉ DESKY
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP
- PŮVODNÍ PAROZÁBRANA - THÉROVÝ PAPIR
- STÁVAJÍCÍ PANEĽY DUTINOVÉ
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA
- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NÁTĚR (BÍLÁ)

- 1,5 mm
- 
- 100+120 mm
- 4 mm
- 
- 50 mm
- 40 mm
- 0-200 mm
- 
- 140 mm
- 20 mm
- 3 mm

POZNÁMKA:

- TYP, MNOŽSTVÍ A ROZMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNO DLE VYBRANÉ STŘEŠNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY A STATICKÉHO VÝPOČTU VÝROBCE K DANÉMU SYSTÉMU POVLAKOVÉ KRYTINY !!!

areagroup

AREA group s.r.o.,  
Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,

tel. : +420 377 323 717

MĚŘÍTKO

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAROSLAV BOŘÍK

STUPEŇ: DSP + DPS

DATUM: 05/2021

1:5

VEDOUCÍ PROJEKTU:

ING.ARCH. V. LIŠKA

POČET A4:

A3

LIST:

VYPRACOVAL:

TEREZA ŠLAPÁKOVÁ

ČÍSLO ZAKÁZKY:

19007

PS:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

POŘ. ČÍSLO:

NÁZEV:

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň

ČÍSLO VÝKRESU:

DETAIL Č.1 - ATIKA

D.1.1.22