


112,115 PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101, 104, 108, 112 A 115

MĚŘITKO 1:50

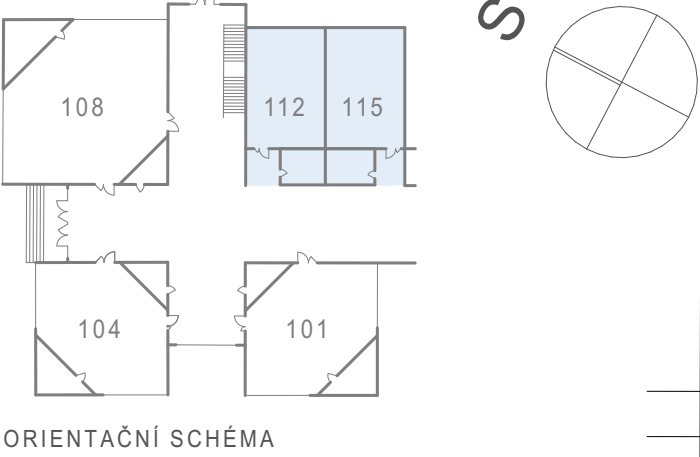

Demontováno stávající vybavení - sklopné sedadla 61ks vč. stolů a opěradel. Uvažováno vč. kotvicích prvků. Demontováno vybavení katedry.

Budou demontována veškeré koncové prvky vč. nefunkční kabeláže. Veškeré plochy stěn budou zbaveny druhotným maleb, PD počítá s oškrábáním stávajících nátěru ze 100%.

Rozsah demontáže železobetonové konstrukce - viz dílčí řezy místností. Demontována stávající nášlapná vrstva vč. veškerých komponentů (soklové a přechodové lišty, atd.).

Stávající podhled - budou odstraněny akustické panely, ocelový podhled bude šetrně demontován, celá kce povrchově upravena (vč. nosné konstrukce) + opětovně instalován.

V místnosti budou demontovány dva stávající dřevěné zákryty topení, vč. kotvení (dl. 3,7m / v. 1,5m/ hl. 0,35m)

Provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, 4 600mm - po vložení žlabu bude skladba podlahy doplněna

Demontáž stávající tabule vč. nosné ocel. kce, dřevěného deštění a kotvicích prvků.

Stávající dveře demontovány vč. zárubně a ostatních komponentů. Demontáž stávajícího obkladu ostění

Demontáž stávajícího umyvadla vč. kotvení. Demontován keramický obklad (V 2,1m).

Demontáž stávajícího umyvadla vč. kotvení. Demontován keramický obklad (V 2,1m).

Stávající dveře demontovány vč. zárubně a ostatních komponentů. Demontáž stávajícího obkladu ostění

Před zahájením bouracích prací dojde k vyklizení a celkovému zakrytí veškerého vybavení technické místnosti - bude zajištěna 100% těsnost - zamezení prašnosti a poškození stávajícího vybavení místnosti.

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	CIHELNÉ ZDIVO
	BOURANÉ PRVKY
	KONSTRUKCE - ZDIVO, DVEŘE, VYBAVENÍ, NÁBYTEK ATD.

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT BUDE VYKLIZEN
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU URČENÉ KUSY STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ PŘESUNUTY DO VYHRAZENÝCH PROSTOR OBJEKTU. PONECHANY / DEMONTOVANY MOBILIÁŘ BUDE PŘESNĚ URČEN INVESTOREM
- STÁVAJÍCÍ SUŽ BUDE KOMPLETNĚ VYKLIZENA
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDENA CELOPLOŠNÁ PROHLÍDKA STAVU SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY ROZVODŮ PO ODHALENÍ PODRUŽNÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ (EL, ZTI, ÚT, VZT)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU V MÍSTĚ DEMONTÁŽE DEMONTOVÁNA POVRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ A VEDENÍ
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH STĚN BUDE PŘÍZVÁN STATIK K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ SKRYTÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- PŘED BOURÁNÍM NUTNO ÚSEKY STATICKY ZAJISTIT POMOCNOU KONSTRUKCÍ - VIZ. STATICKÁ ZPRÁVA
- ZPŮSOB PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNĚ KONZULTOVAT SE STATIKEM POPŘ. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NAVRŽENÝCH INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ JSOU VYZNAČENY V PD. BOURACÍ PRÁCE SPJATÉ S PROSTUPY VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST. POLOHA JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ BUDE KOORDINOVÁNA V ČASE A MÍSTĚ JEJICH PROVÁDĚNÍ
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÁDĚT ZPŮSOBEM NEVYTVÁŘEJÍCÍM VIBRACE ČI OTŘESY, TAK ABY NEDOŠLO K TRVALÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PROHLÍDKÁCH PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM A STATIKEM

- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DPS) JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZÁMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNĚ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRAŽUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = 353,000 M.N.M
Souřadný systém: JTSK

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA		ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz				
		zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Opl	autoři: Ing. arch. Jiří Opl Ing. arch. Jan Trčka	projektant: Miroslav Hajný Dis.		
		investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň				
		místo stavby: Areal ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň				
akce:		ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ			číslo paré:	
část:					datum: 02/2021	
název přílohy:					revize: -	
					stupeň: DPS	
					číslo zakázky: 2020078	
					měřítko: číslo přílohy:	
					D.1.1. 54	
					1:50	