

Kniha svítidel na akci: MŠ Baarova ul., Plzeň - přístavba




12.12.2019

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

A1

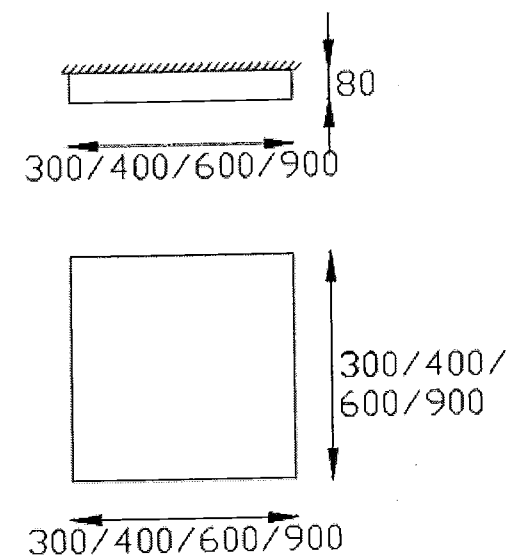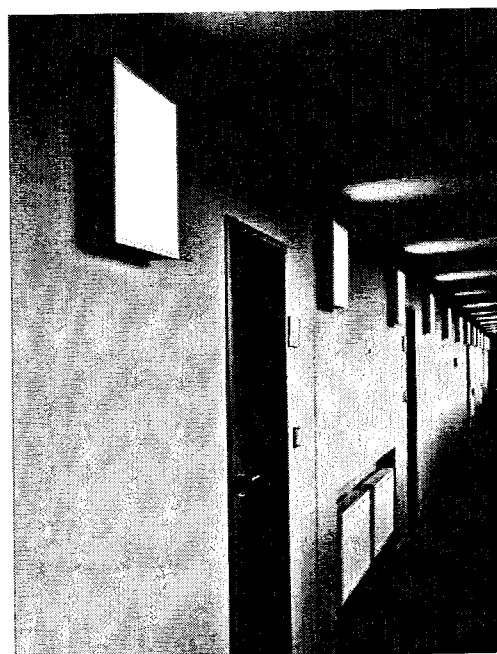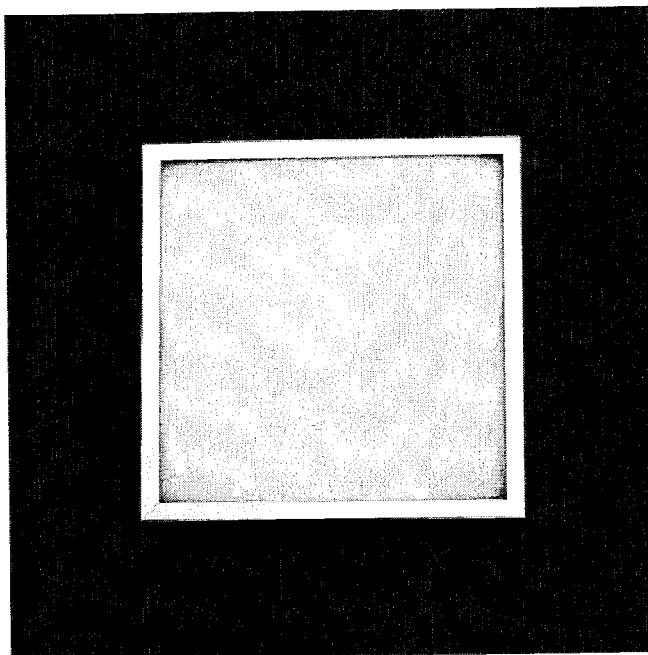

materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Přisazené svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	1x40W + 22W
typ světelného zdroje:	Kruhová zářivka
typ patice:	2Gx13
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-





výška svítidla:	80mm
šířka svítidla:	400mm
délka svítidla:	400mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

A2

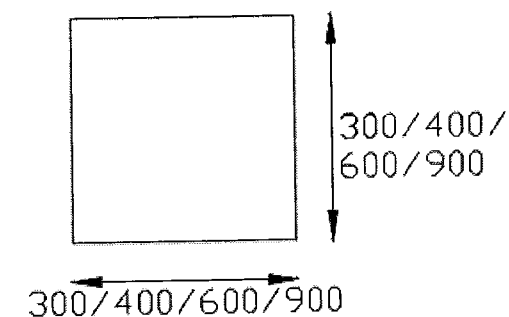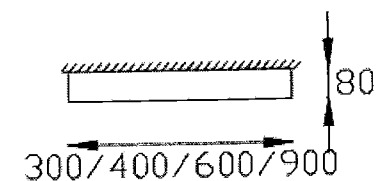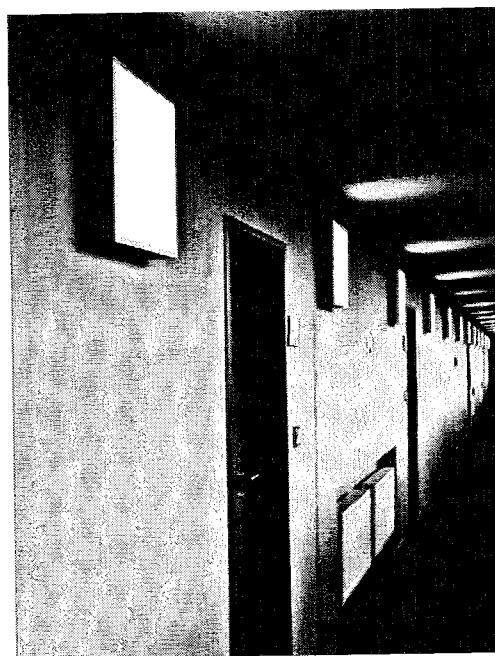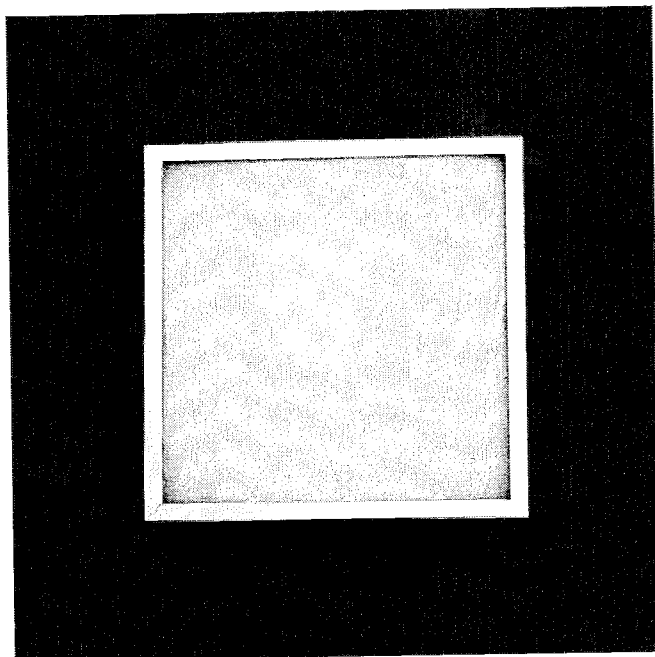

materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Přisazené svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	3x36W
typ světelného zdroje:	Kompaktní zářivka
typ patice:	2G11
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-




výška svítidla:	80mm
šířka svítidla:	600mm
délka svítidla:	600mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

A3

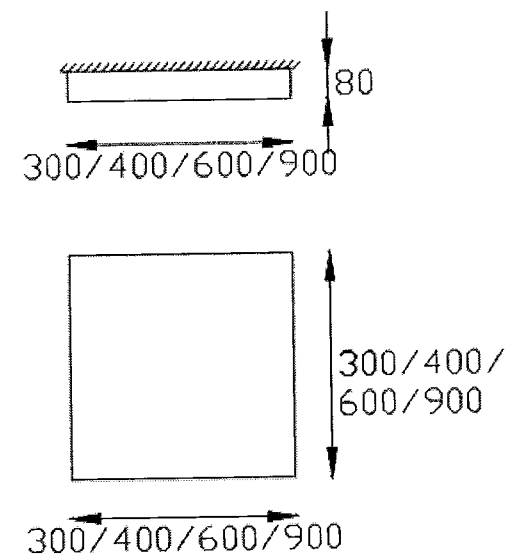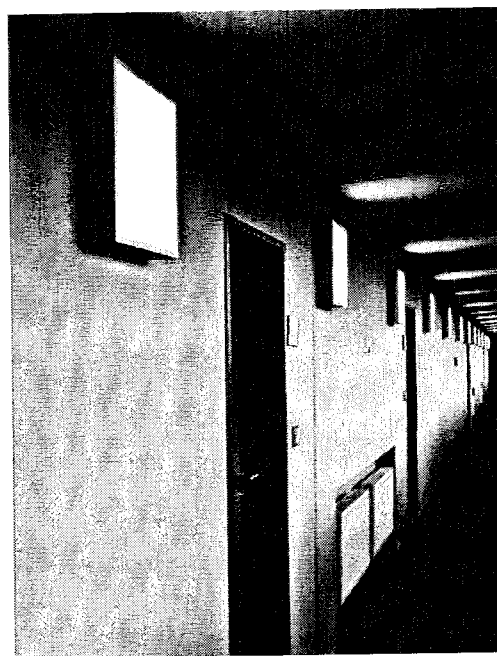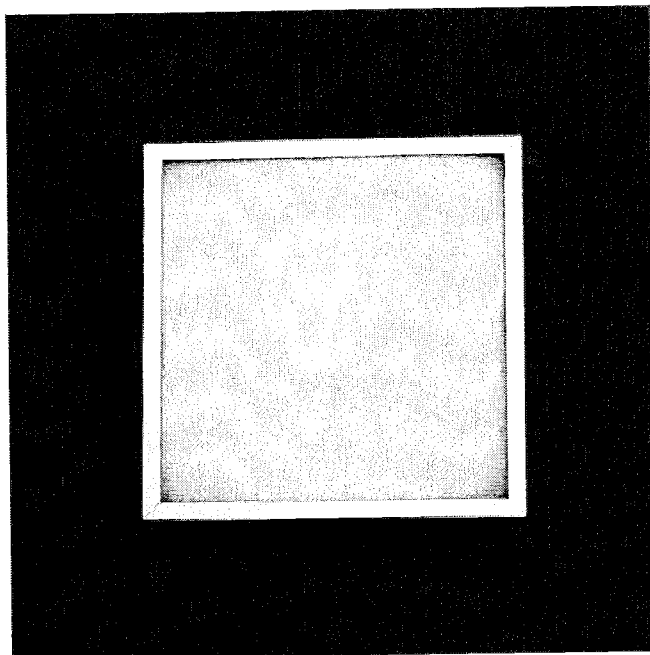

materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Přisazené svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	4x24W
typ světelného zdroje:	Lineární zářivka T5
typ patice:	G5
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-




výška svítidla:	80mm
šířka svítidla:	600mm
délka svítidla:	600mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

A4

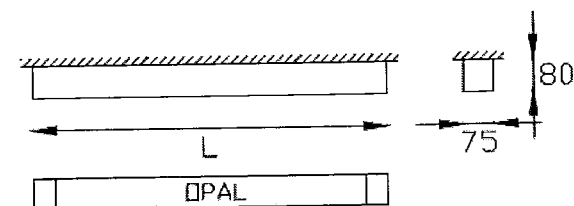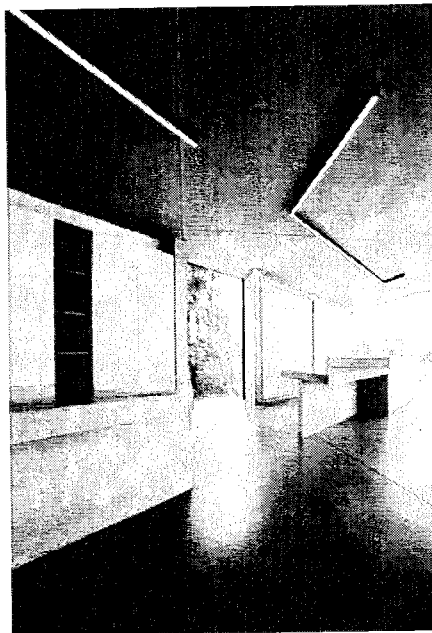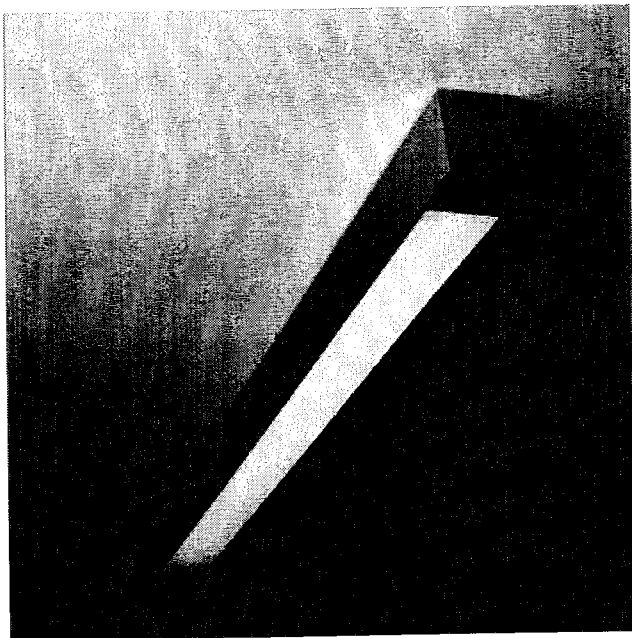

materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Přisazené svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP43

výkon svítidla:	2x39W
typ světelného zdroje:	Lineární zářivka T5
typ patice:	G5
typ předradníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-



výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	890mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

B2

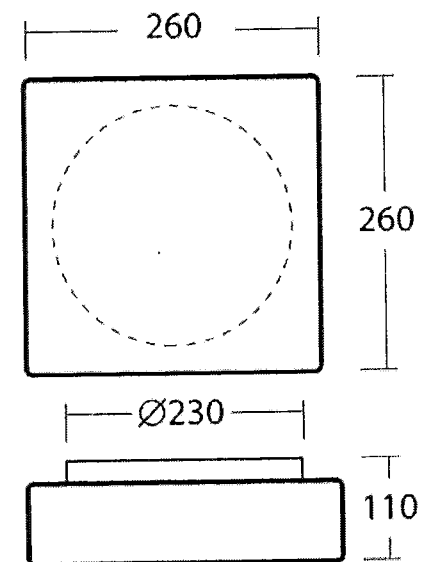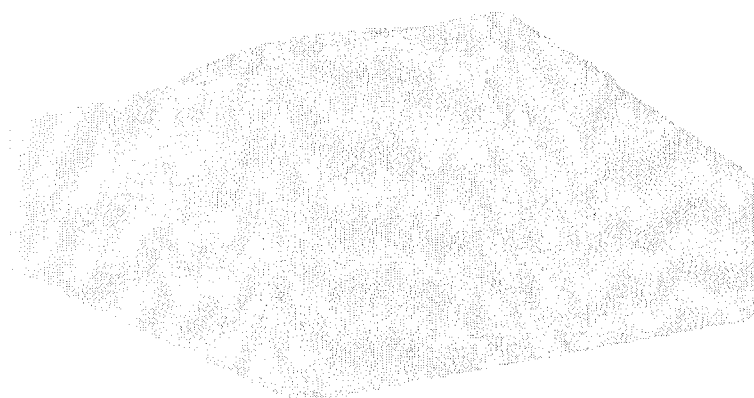



materiál korpusu:	Ocelový plech	výkon svítidla:	1x12W/4000K/1050lm	výška svítidla:	-
materiál krytu svítidla:	Opálové sklo	typ světelného zdroje:	LED	šířka svítidla:	-
materiál reflektoru:	-	typ patice:	E27	délka svítidla:	-
barevné provedení:	Bílý lak	typ předradníku:	-	průměr svítidla:	-
způsob montáže:	Stropní/nástěnné	nouzový modul:	-	otvor pro vestavnou montáž:	-
stupeň krytí svítidla:	IP43				



typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

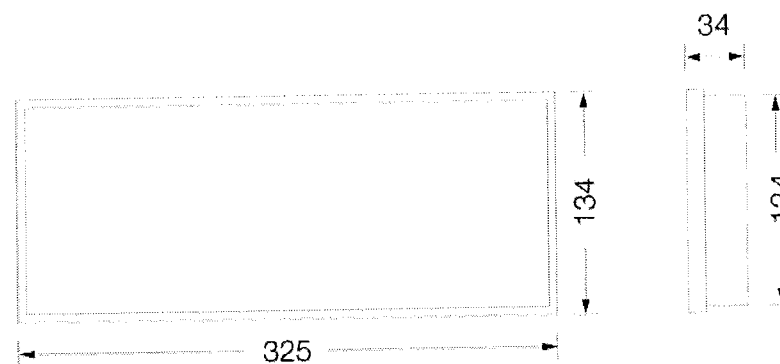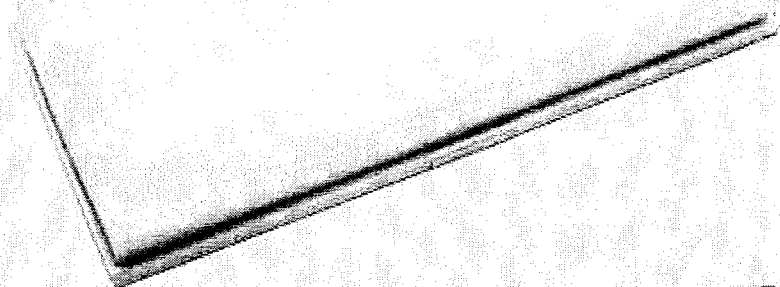N1



IP 44 IK 04  



materiál korpusu:	Bílý polykarbonát	výkon svítidla:	1W/90lm	výška svítidla:	34mm
materiál krytu svítidla:	Satinovaný polykarbonát	typ světelného zdroje:	LED	šířka svítidla:	124mm
materiál reflektoru:	-	typ patice:		délka svítidla:	325mm
barevné provedení:	Bílé	typ předřadníku:	elektronický	průměr svítidla:	-
způsob montáže:	Přisazené stropní/nástěnné	nouzový modul:	1 hodina, NM, selftest	otvor pro vestavnou montáž:	-
stupeň krytí svítidla:	IP44, IK04, třída izolace II				

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N2

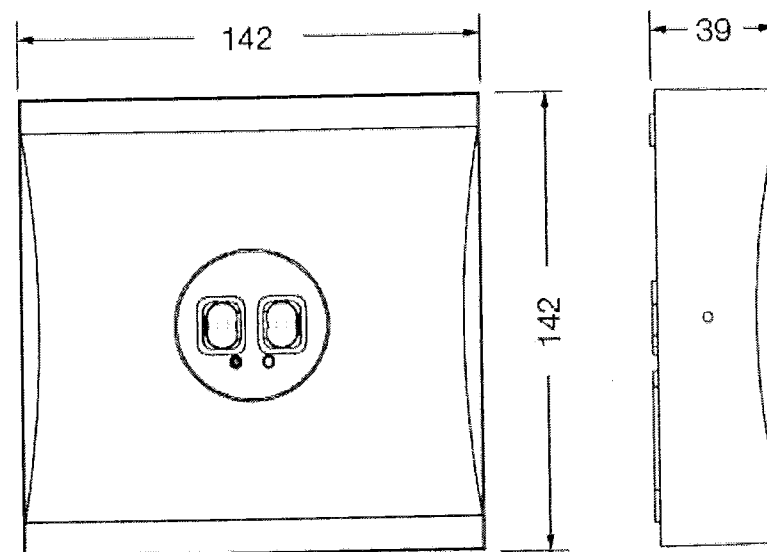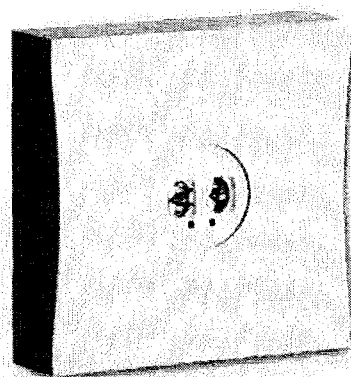



materiál korpusu:	Bílý ABS+PC	výkon svítidla:	2W/190lm	výška svítidla:	39mm
materiál krytu svítidla:	-	typ světelného zdroje:	LED	šířka svítidla:	142mm
optika:	Open area	typ patice:		délka svítidla:	142mm
barevné provedení:	bílý	typ předřadníku:	Elektronický, autotest, M/NM	průměr svítidla:	-
způsob montáže:	přisazené	nouzový modul:	1 hodina	otvor pro vestavnou montáž:	-
stupeň krytí svítidla:	IP20				

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N3

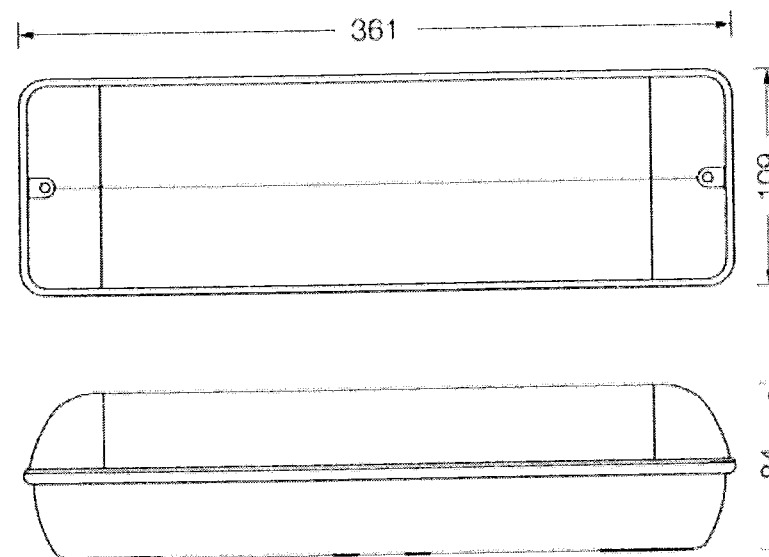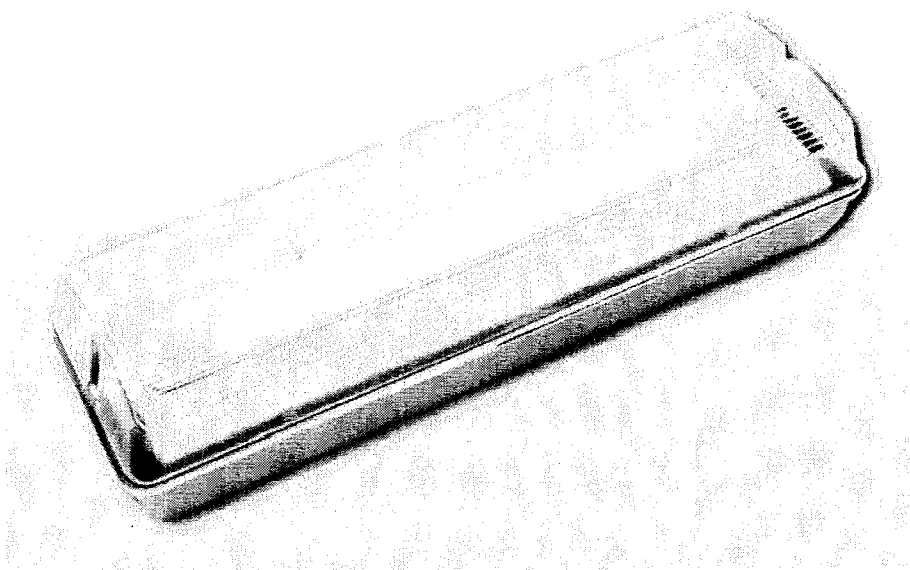




materiál korpusu:	Bílý polykarbonát	výkon svítidla:	2W/200lm	výška svítidla:	84mm
materiál krytu svítidla:	Transparentní polykarbonát	typ světelného zdroje:	LED	šířka svítidla:	109mm
materiál reflektoru:	-	typ patice:		délka svítidla:	361mm
barevné provedení:	bílé	typ předřadníku:	Elektronický, NM	průměr svítidla:	-
způsob montáže:	přisazené	nouzový modul:	1 hodina	otvor pro vestavnou montáž:	-
stupeň krytí svítidla:	IP65				

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

V1

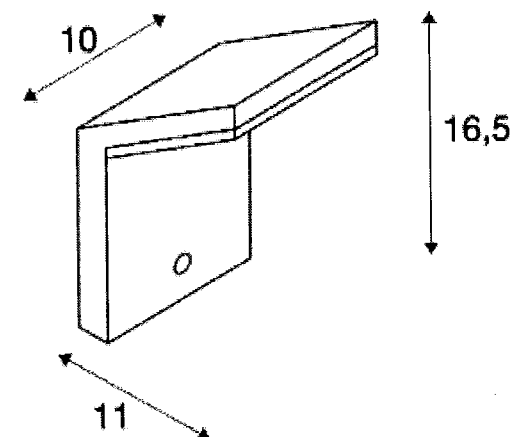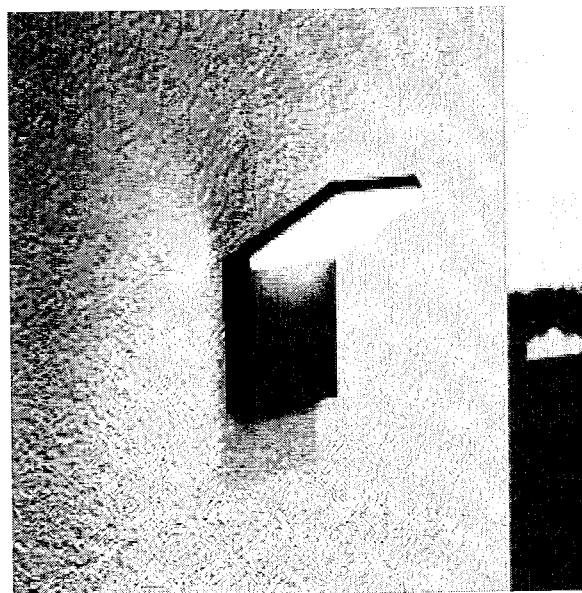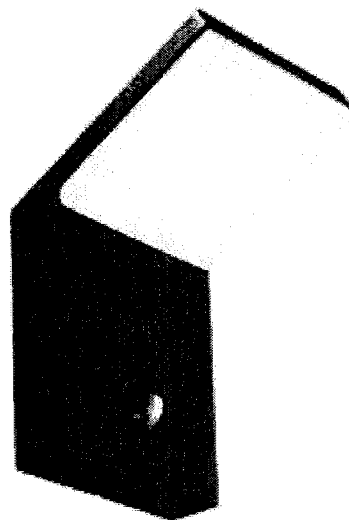

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový plast
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Lak antracit
způsob montáže:	Nástěnné s pohybovým čidlem
stupeň krytí svítidla:	IP44

výkon svítidla:	7W/3000K/500lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	-
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-