



## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPŮ VASA E, ADEL E a BARA E

1. Vyjměte svítidlo z přepravního obalu
2. Nastavte adaptér do požadovaného úhlu pro montáž na sloup anebo výložník (1) pomocí stavěcích šroubů
3. Odšroubujte zajišťovací šroub (2) a otevřete sponu zdvihnutím nahoru (3), otevřete svítidlo

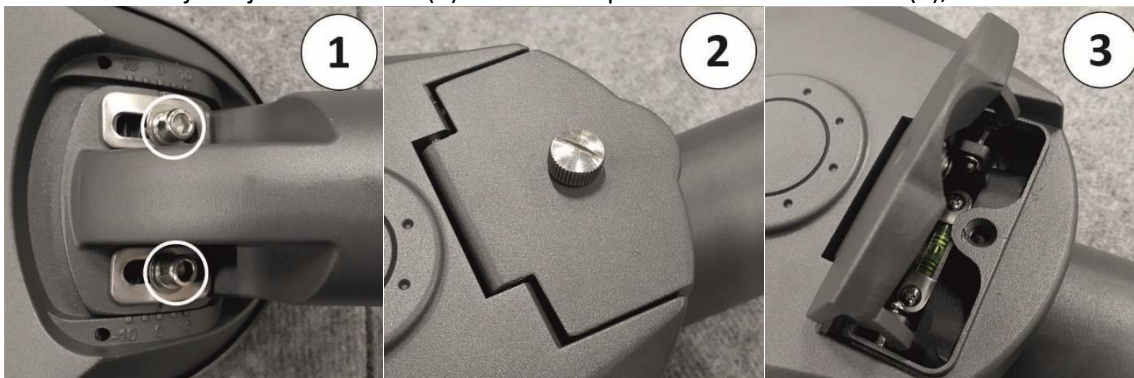

4. Přívodní kabel zaveďte do svítidla přes kabelovou průchodku a zapojte do přívodní svorkovnice dle typu svítidla – třídy ochrany (4, 5), průchodku řádně dotáhněte
5. Svítidlo upevněte na stožár či výložník dotažením upevňovacích šroubů, které se po dotažení zajistí pomocí zajišťovacích matek (6). Před dotažením zkontrolujte podélnou rovinu na integrované vodovaze umístěné pod sponou svítidla (3, 4, 5)

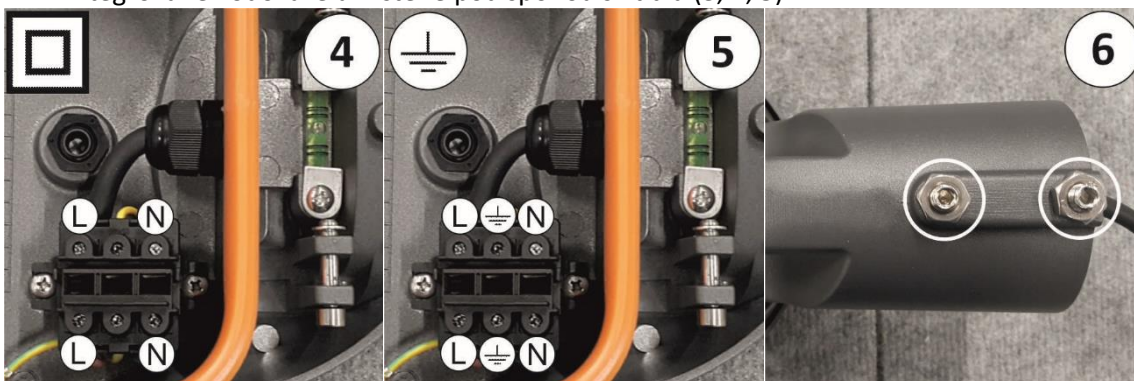

6. Svítidlo uzavřete sponou a zajistěte šroubem (2, 3). Dbejte na správnou polohu těsnění!
7. Pokud je svítidlo vybaveno patičkou pro připojení řídicího modulu (7), je nutné před uvedením do provozu instalovat buď zkratovací propojku, či řídicí modul (dodávány zvlášť) dle (8)



**Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.**

**Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případně vzniklé škody!**  
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjte vlažnou vodou s přidavkem saponátového čistícího prostředku.

**Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM**

