

## SPECIFIKACE SVÍTIDEL DO PROJEKTU: ZČU Plzeň - úprava sociálního zázemí pro TP

Autor specifikace: BOOBA s.r.o.

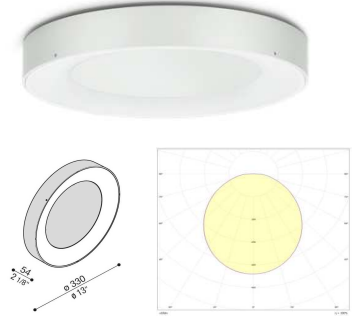
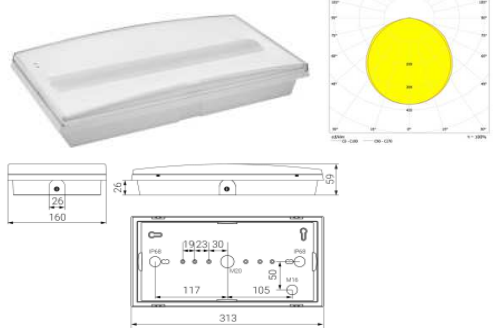
kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz)

tel.: 720 022 801



Technické parametry uvedené v tomto dokumentu jsou minimální požadované a je povinné je splnit. Součástí nabízených výrobků bude odkaz na oficiální webové stránky výrobce, katalogový list nabízeného výrobku vč. fotometrie svítidel a odkaz na volné stažení fotometrie svítidel ve formátu ldt. nebo ies.

ozn.:	refer.typ svítidla:	popis svítidla:				obrázky:	ks:
S1	ROSS 330	Napájení:	230V	Korpus svítidla:	polykarbonát		1
		Příkon svítidla:	25W	Barva korpusu:	bílý lak		
		Teplota chromatičnosti:	4000K	Světelný kryt:	opálový polykarbonát		
		Světelný tok zdroje:	3000lm	Hodnota UGR:			
		Světelný tok svítidla:	1842lm	Úhel vyzařování:			
		Účinnost svítidla lm/w:	73lm/W	Krytí svítidla:	IP66		
		Životnost LED:	50000hod.	Mech.pevnost:	IK10 ANTIVANDAL		
			L80B20	Předřadník	elektronický		
		Index podání barev Ra:	80	Stmívání:	NE		
		Barevná tolerance:	MacAdam3	Rozměry:	330 (prům) x 54mm		
		Certifikace:	CE	Pohybové čidlo:	ne		
ozn.:	refer.typ svítidla:	popis svítidla:				obrázky:	ks:
N1	GENNIUS GE-100L	Napájení:	230V / 50Hz	Korpus svítidla:	opál.polykarbonát		2
		Výkon:	0,5W	Barva korpusu:			
		Teplota chromatičnosti:	5700K	Světelný kryt:	transpar. polykarbonát		
		Samostatnost:	1hod	Hodnota UGR:			
		Světelný tok svítidla:	95lm	Úhel vyzařování:			
		Autotest:	selftest	Krytí svítidla:	IP68		
		Životnost LED:		Mech.pevnost:	IK10 ANTIVANDAL		
		Typ baterie:		Předřadník	Elektronický		
		Index podání barev Ra:	80	Funkce:	M/NM		
		Barevná tolerance:	MacAdam3	Rozměry:	313x160x59mm		
		Certifikace:	CE	Piktogram:	ano		