


<b>TOPSAFE TSL-BSR10</b> <b>Ø 42mm</b>	<b>KOTVICÍ BOD PRO</b> <b>BETONOVÉ KONSTRUKCE</b>		<b>TOPSAFE</b> ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
<b>DÉLKY:</b> 100-600 mm Jiné délky na vyžádání	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV NEBO NA CHEMICKÉ KOTVY KOTVICÍ BODY DO DÉLKY 500 mm JSOU VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ BETON MIN C20/25 ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150mm OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV 110 mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795		<a href="http://WWW.TOPSAFE.CZ">WWW.TOPSAFE.CZ</a> <a href="http://WWW.TOPWET.CZ">WWW.TOPWET.CZ</a>
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:5	<b>KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY</b> VRTÁK Ø 10 mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 65 mm BETON TL. min. 80 mm	<b>KOTVENÍ NA CHEMII</b> VRTÁK Ø 12mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 60 mm BETON TL. min. 80 mm	<b>INFO:</b> +420 774 410 112

## ZÁKLADNÍ INFORMACE


URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

## TECHNICKÉ ÚDAJE


<b>SOUČÁST DODÁVKY</b> <b>KOTVICÍHO BODU</b>	<b>KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY</b> KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÁ PODLOŽKA KOTVENÍ SADA 4x: - ROZPĚRNÁ KOTVA - MATKA - PODLOŽKA	<b>KOTVENÍ NA CHEMII</b> KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÁ PODLOŽKA KOTVENÍ SADA 4x: - KOTVA - MATKA - PODLOŽKA
<b>PARAMETRY KOTVENÍ</b>	UTAŽENÍ OKA 50 Nm UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 45 Nm - PŘI KOTVENÍ NA ROZPĚRNOU KOTVU UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 20 Nm - PŘI KOTVENÍ NA CHEMICKOU KOTVU	

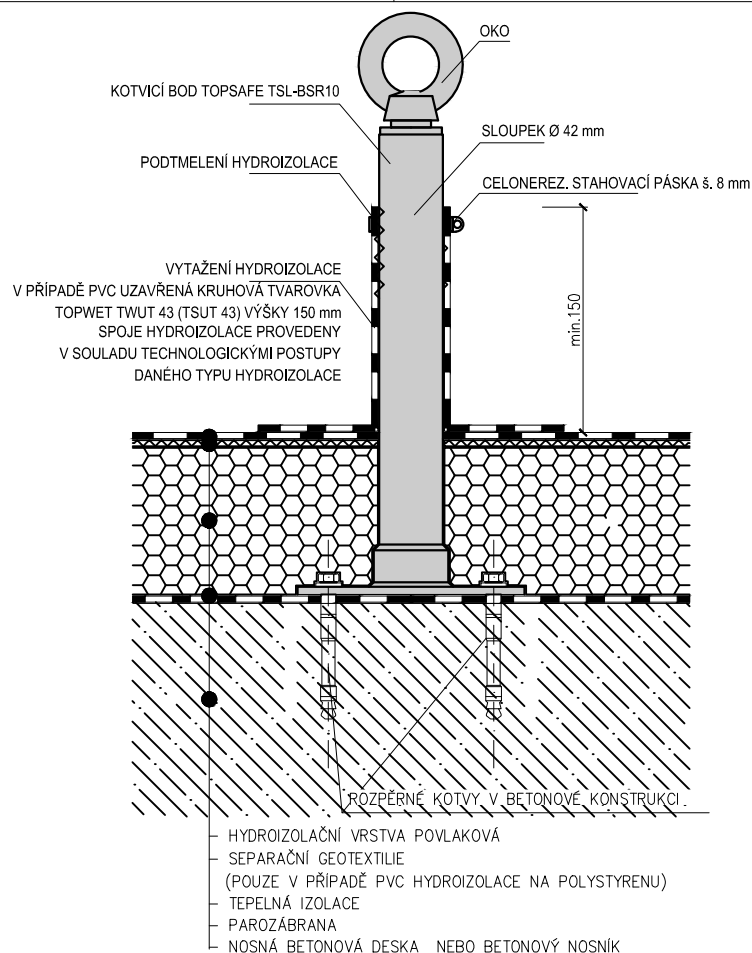

POHLED SHORA

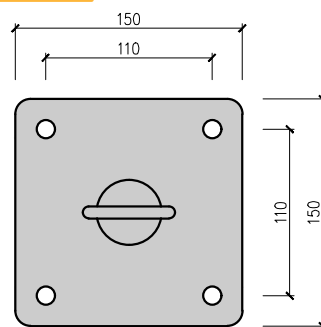

KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY (M1:3)

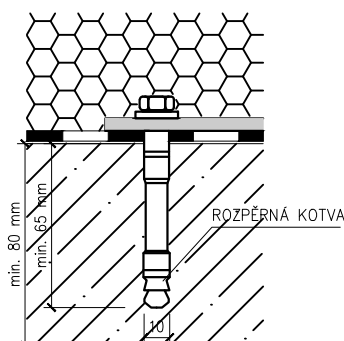

KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY (M1:3)

