















POL.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	01	1	2	3	Σ
D1		1200x2450+600	Stávající dveře dvoukřídlové vlysové otočné - repase - fládrování - včetně dřevěného vlysového ostění. Nové kování koule - klika - provedení dle předcházející etapy. Zámek vložkový.	0	8	0	0	8
D2		1200x2450+600	Repase - fládrování - stávajícího dřevěného vlysového ostění dveřního otvoru. Provedení dle předcházející etapy.	0	1	0	0	1
D3		900x2450	Stávající dveře dvoukřídlové hladké plné s proskleným nadsvětlíkem - repase - nátěr barva bílá - včetně dřevěné zárubně. Kování koule - klika - repase případně výměna. Zámek vložkový. Zasklení nadsvětlíku sklem jednoduchým čirým.	0	5	0	0	5
D4		1200x2000+1200	Stávající dveře jednokřídlové vlysové plné dřevěné otočné - repase - nátěr - včetně dřevěné zárubně. Kování koule - klika. Zámek vložkový. Bez požadavku na požární odolnost.	0	1	0	0	1
D6		900x2000	Stávající dveře jednokřídlové vlysové plné dřevěné otočné - repase - nátěr - včetně dřevěné zárubně. Kování koule - klika. Zámek vložkový. Bez požadavku na požární odolnost.	0	1	0	0	1





POL.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	01	1	2	3	Σ
D7	 	1200x2450+600	<p>Stávající venkovní vstupní dřevěné dveře dvoukřídlové levé - repase - povrchová úprava a provedení dle stávajících dveří do knihovny. Kování - repase, případně replika stávajícího kování klika - klika.</p> <p>Dveře musí v provozní době objektu odemčené.</p> <p>Samozavírač na aktivním křídle.</p>	0	3	0	0	3
D8		1800x1200	<p>Nadsvětlik obloukový nad vstupními dveřmi - replika - provedení, otvírání a kování dle stávajícího. Zasklení izolačním dvojsklem.</p> <p>Osazeno servo pro otevírání - větrání s dálkovým ovládáním.</p>	0	3	0	0	3
D9		1500x2650	<p>Stávající venkovní vstupní dřevěné dveře dvoukřídlové pravé - repase - povrchová úprava a provedení dle stávajících dveří do knihovny. Kování - repase, případně replika stávajícího. Kování koule - klika. El. otevírač 11211, napojení na systém JIS. Na neaktivním křídle paniková klika. Dveře musí být v provozní době objektu odemčené.</p> <p>Samozavírač na aktivním křídle.</p>	0	1	0	0	1
D10		1250x2000+500	<p>Stávající dřevěné dveře částečně prosklené dvoukřídlové s proskleným nadsvětlikem - repase - povrchová úprava a provedení dle stávajících dveří do knihovny. Kování - repase, případně replika stávajícího kování klika - klika. Kování bude provedeno ze žlutého kovu.</p> <p>Samozavírač na aktivním křídle.</p>	0	2	0	0	2

POL.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS		01	1	2	3	Σ
D12		900x1970	Stávající dveře jednokřídlové pravé plné dřevěné otočné - repase - nátěr barva bílá. Kování koule-klika. Zámek vložkový. Bez požadavku na požární odolnost. Do příčky tl. 150mm.		0	1	0	0	1
D13	 EW30 DP3-C	900x2450	Stávající dveře jednokřídlové vlysové otočné - repase - fládrování - včetně dřevěné rámové zárubně. Nové kování klika - klika. Repase včetně kování provedeno dle předcházející etapy. Zámek vložkový. Křídlo po obvodu doplnit zpěňující páskou a samozavíračem na požární odolnost EW30 DP3-C.		0	1	0	0	1
D16	 EW30 DP3-C	800x1970	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké plné otočné s polodrážkou. Do ocelové spínané zárubně. Kování klika-klika, zámek vložkový, samozavírač. S požární odolností. Barva bílá.	P	1	0	0	0	1
				L	0	1	0	0	1
D17	 EW30 DP3-C	1800x2130	Dveře dřevěné vnitřní dvoukřídlové hladké plné otočné s polodrážkou. Do ocelové spínané zárubně do SDK stěny tl.150mm. Kování klika-klika, zámek vložkový, samozavírač, koordinátor zavírání. S požární odolností EW30 DP3-C. Barva bílá.	P	0	0	0	0	0
				L	0	1	0	0	1
D18	viz. příloha výpisu LIST. č. 1		Dřevěná prosklená stěna s kyvnými dveřmi dvoukřídlovými 1600/2400mm. Zaskleno sklem čirým, spodní část bezpečnostní sklo. Kování - oboustranná madla. Zámek vložkový. Povrchová úprava - nátěr barva bílá RAL 9001. Stavěč křídel. Bez požadavku na požární odolnost.		0	1	0	0	1

POL.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	01	1	2	3	Σ
D19	viz. příloha výpisu LIST. č. 1		Dřevěná prosklená stěna s kyvnými dveřmi dvoukřídlovými 1600/2400 mm. Zaskleno sklem čirým, spodní část bezpečnostní sklo. Kování: - ve směru úniku na aktivním křídle madlo, na neaktivním křídle paniková klika. - proti směru úniku - na aktivním křídle madlo, elektromagnetický zámek. napojení na systém JIS - snímač karet, dle projektu sloboproudu, odchodové tlačítko, komunikátor. Povrchová úprava - nátěr barva bílá RAL 9001. Stavěč křídel. Bez požadavku na požární odolnost.	0	1	0	0	1
D20	viz. výkres č. IV. D.1.8		Zádveří - prosklená konstrukce do zaoblených dřevěných rámu, včetně plného stropu. Nad zastropením nosný rošt pro VZT. Posuvné dveře dvoukřídlové vel. 1800x2800mm. Ze strany vstupu otevření na JIS nebo signál z vrátnice, ze strany úniku otevření na fotobuňku, při výpadku el. energie se dveře otevřou, možnost ručního otevření. Zaskleno bezpečnostním sklem.	0	1	0	0	1
D21	viz. výkres č. IV. D.1.9		Recepce - dřevěný pult, skleněná stěna včetně prosklených dveří jednokřídlových otočných. Kování koule-klika, zámek vložkový. Zasklení bezpečnostním sklem čirým. Ve skle komunikátor - viz výkres. Nad dveřmi osazen výklopný nadsvětlik. Bez stropu.	0	1	0	0	1
D22	viz. výkres č. IV. D.1.10		Dřevěná konstrukce zakrytí el. rozvaděčů v hale. Poštovní přihrádky.	0	1	0	0	1
D23			Dřevěný práh, max výška 20mm. Šířka dle stávající stěny - cca 650mm. Délka 1200mm.	0	9	0	0	9
D35		1800/2130	Dveře dřevěné vnitřní dvoukřídlové hladké plné otočné s polodrážkou. Do ocelové spínané zárubně do SDK stěny tl.150mm. Kování klika-klika, zámek vložkový, samozavírač, koordinátor zavírání. Bez požární odolnosti. Barva bílá.	0	0	0	1	1

POL.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	01	1	2	3	Σ
D36		1000/2450	Stávající dveře jednokřídlové levé plné dřevěné masiv otočné - repase - nátěr barva bílá. Rám tl. 40mm, výplň tl. 20mm. Zpěnitelná páska po obvodu. Na dveřím křídle osazený samozavírač. Kování koule-klika, el.otvíráč 11211. Koule ze strany schodů, stejně jako otevírání na JIS. Zámek vložkový. Požadavek na požární odolnost EW30 DP3-C.	0	0	0	1	1
D37		1000/2450	Stávající dveře jednokřídlové pravé plné dřevěné otočné - repase - nátěr barva bílá. Kování klika-klika. Zámek vložkový. Bez požadavku na požární odolnost.	0	0	0	1	1

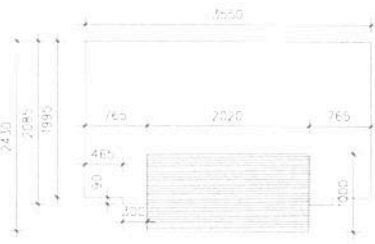**PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ.**



POL.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	01	1	2	3	Σ
Z3	viz. příloha výpisu LIST. č.2		Ocelové schodiště nosná konstrukce z ocelových válcovaných profilů, stupně a podešty z pororoštů, včetně zábradlí z trubek. Provedení dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.	0	1	0	0	1
Z4		2,43x3,55m	Vstupní čistící rohož. Rohož rozdělena na část pro hrubé nečistoty, kde výška rohože činní 25mm a je provedena z gumového kartáče. Druhá část rohože je textilní - např. textilní rohož ARKOS bez rámu, výška rohože 16mm, v místě dveří přechodová lišta.	0	1	0	0	1
Z5		70/70	Stávající ochranný úhelník 70/70 v. 1000mm. Očištění a nový nátěr v barvě zábradlí hlavního schodiště. Provedení dle předcházející etap.	0	2	0	0	2
Z8		1800x1970	Zárubeň ocelová spínaná pro dveře dvoukřídlové otočné, osazení do SDK stěny tl. 150mm	P	0	0	0	0
				L	0	1	0	1
Z11		2,15x2,15x2,20m	Přístřešek na kola. Konstrukce provedena ze sloupků 50x50mm, z eloxovaného hliníku. Střecha, boky a záda jsou provedeny z průsvitného polykarbonátu s ochranou proti UV. Kotvení přístřešku bude řešeno zabetonováním konstrukce.	0	2	0	0	2
Z10		800x1970	Zárubeň ocelová spínaná pro dveře jednokřídlové otočné.	P	0	0	0	0
				L	0	1	0	1

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ.




POL.	NÁKRES	ROZMĚR OKNA	POPIS	01	1	2	3	Σ
R1		1700/2900	Vertikální žaluzie	0	1	0	0	1
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ.								

D18

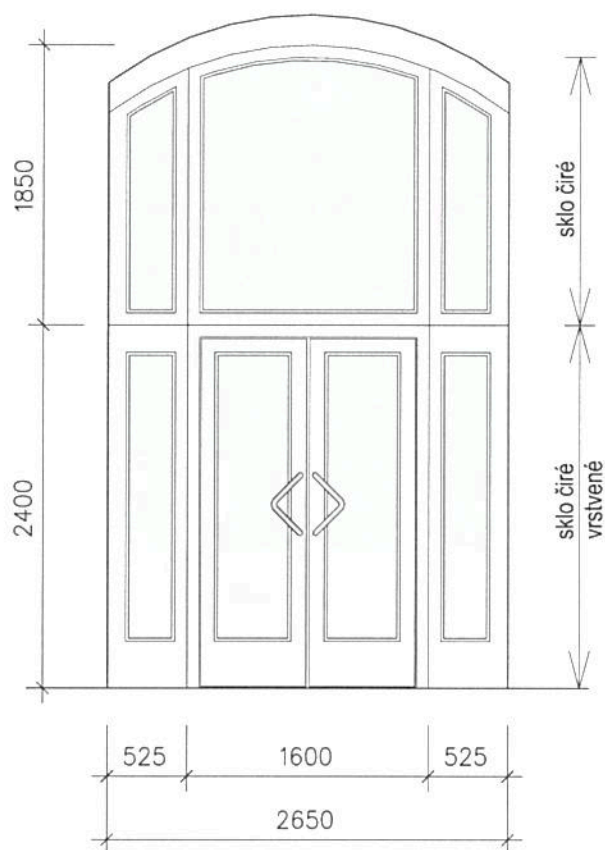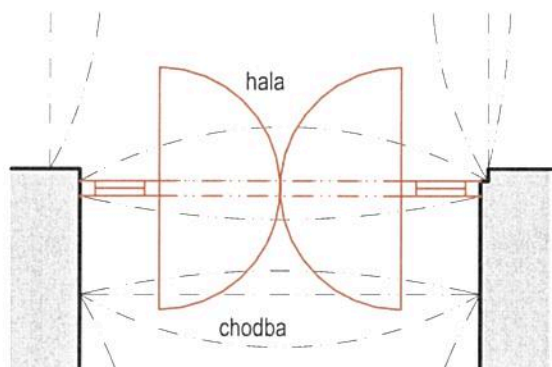

D19

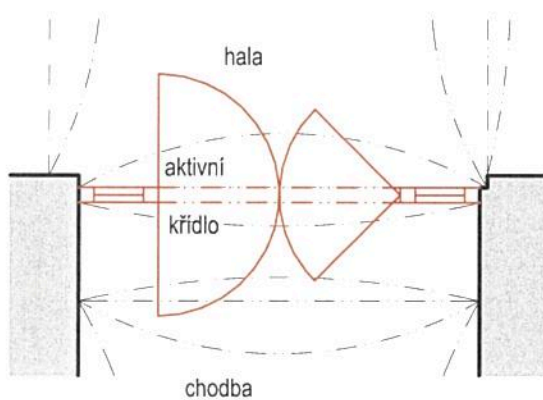



Ocelové schodiště - válcované profily + pororošty  
bude upřesněno na základě skutečných rozměrů prostoru

Z3

