

zapojení patice dle ZHAGA 18

Pin 1: 24Vdc--červená

Pin 2: DALI (or DALI based protocol) --/common ground--šedivá

Pin 3: DALI (or DALI based protocol) +---růžový


Pin 4: General I/O--bílá

svorky význam a použití

svorky umožní připojení dalšího zařízení (ovládání, detekce či jiné) a jeho napájení. Svorky musí být beznástrojové a při navrhovaném zapojení musí umožnit připojení alespoň 2 dalších vodičů, přičemž jeden bude o průřezu 1,5mm².

svorka 1A + 1B - napájení externího zařízení

svorka 1C - universální vstup/výstup pro řízení nebo detekci

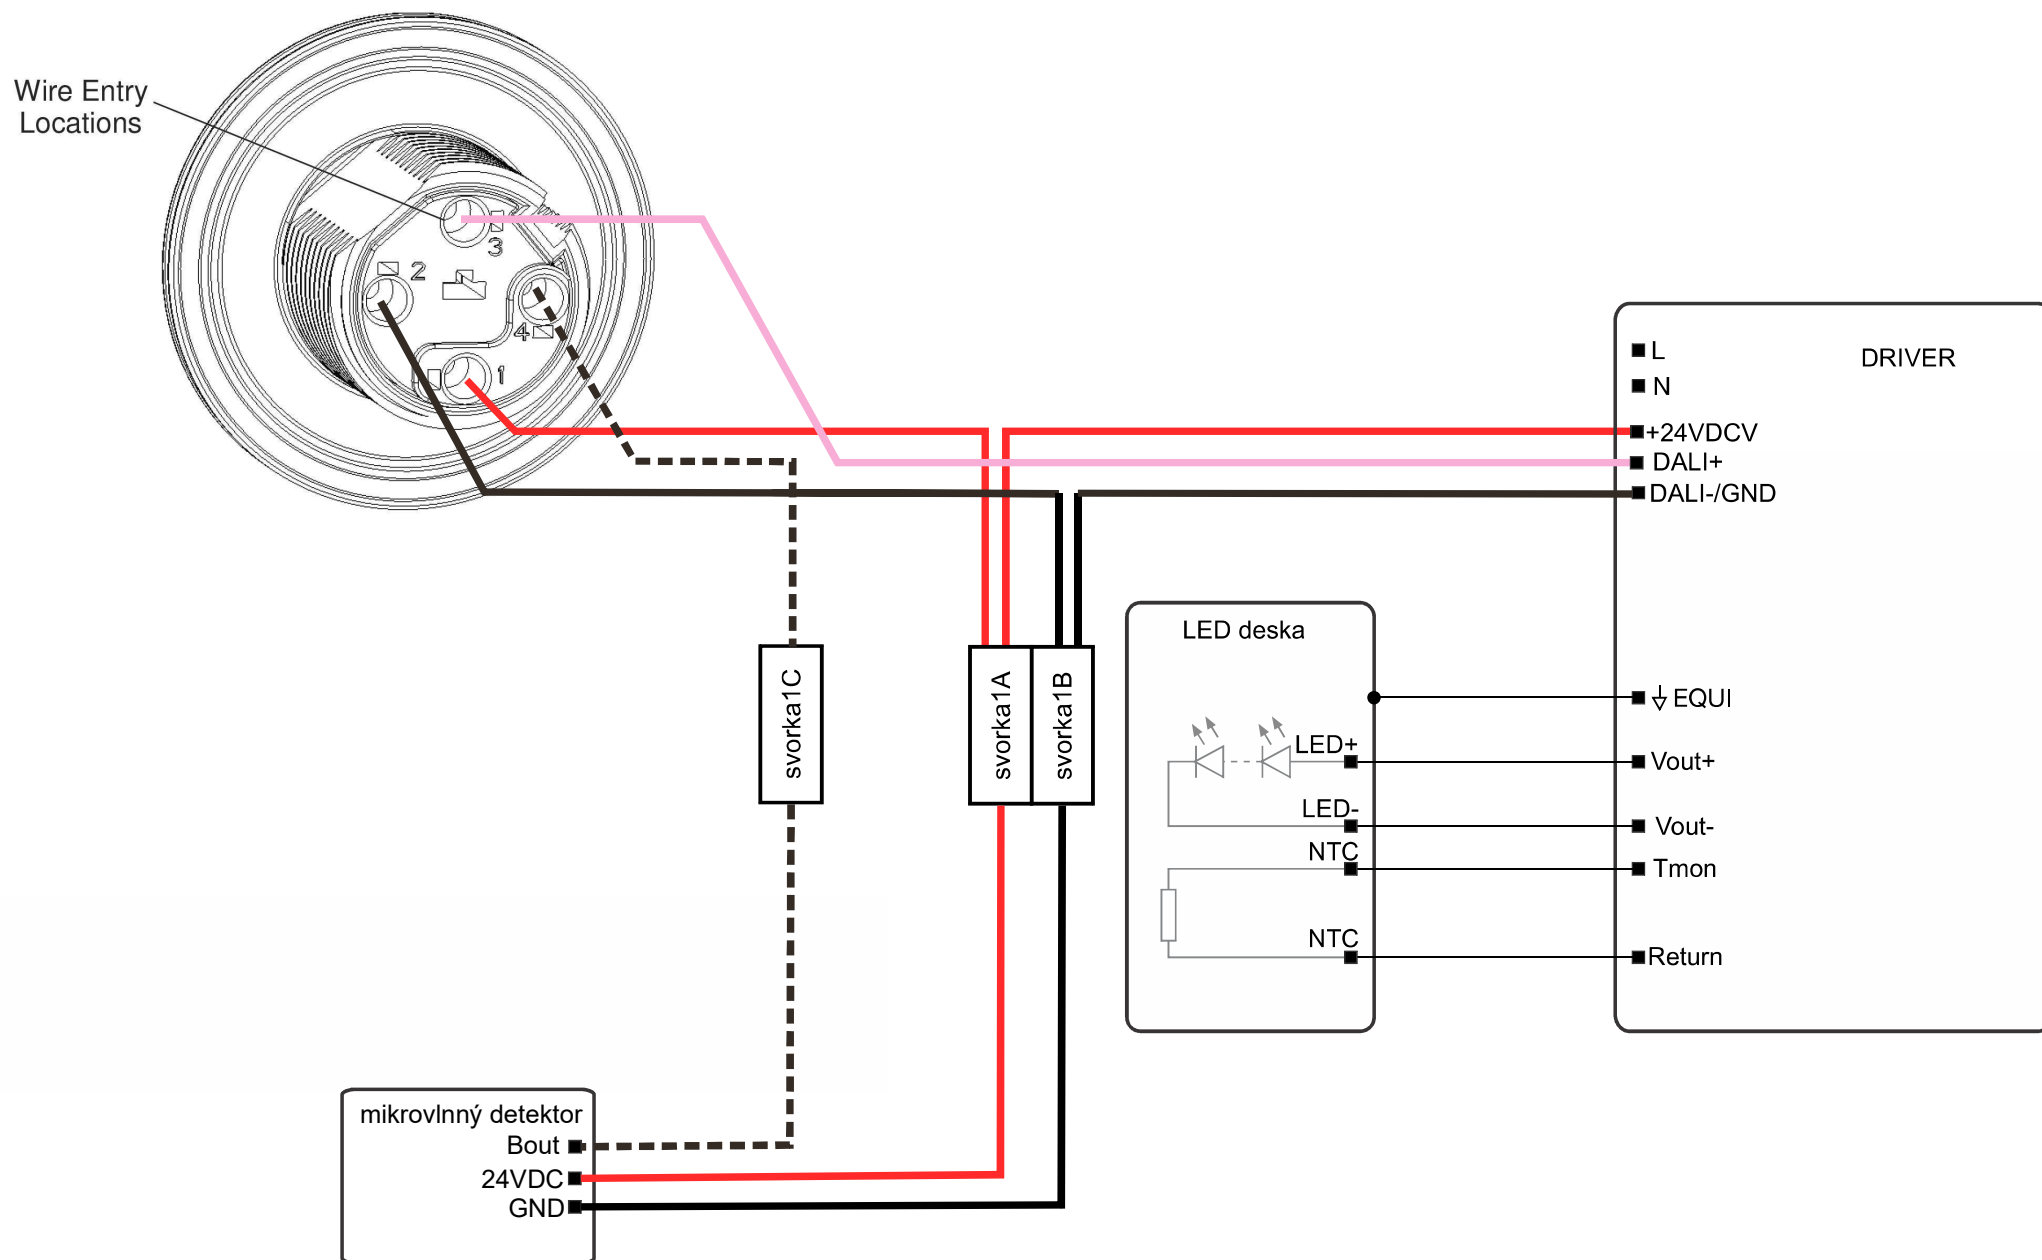

použití mikrovlnného detektoru - detekce pohybu osob a předání signálu o tomto jevu řídicímu systému