

SPECIFIKACE SVÍTIDEL DO PROJEKTU: ZČU UR 314_zasedací místnost

Autor specifikace: BOOBA s.r.o.

kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

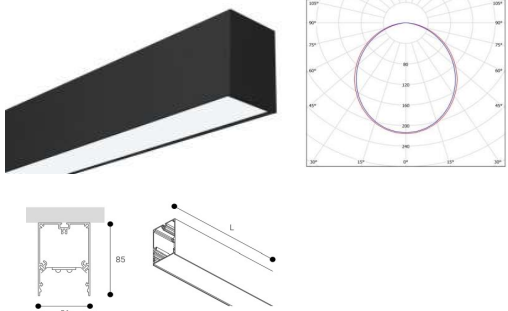

booba@booba.cz


tel.: 720 022 801



Technické parametry uvedené v tomto dokumentu jsou minimální požadované a je povinné je splnit. Součástí nabízených výrobků bude odkaz na oficiální webové stránky výrobce, katalogový list nabízeného výrobku vč. fotometrie svítidel a odkaz na volné stažení fotometrie svítidel ve formátu ldt. nebo ies.

Účastník výběrového řízení dodá výpočty osvětlení na jím navržená svítidla, v rozsahu minimálně dle výpočtu osvětlení obsaženém v zadávací dokumentaci. Zadané parametry ve výpočtu musí být shodné s parametry ve výpočtu v projektové dokumentaci.

ozn.:	refer.typ svítidla:	popis svítidla:				obrázky:	ks:
S1		Napájení:	230V / 50Hz	Korpus svítidla:	tlakově litý hliník		1
		Příkon svítidla:	103,2W	Barva korpusu:	černý lak		
		Teplota chromatičnosti:	4000K	Světelný kryt:	opálový difusor		
		Světelný tok zdroje:		Hodnota UGR:	19		
		Světelný tok svítidla:	7588lm	Krytí svítidla:	IP30		
		Účinnost svítidla lm/w:	73,5lm/W	Mech.pevnost:	IK07		
		Životnost LED:	60000hod	Předřadník	Elektronický DALI		
			L80B10	Stmívání:	ano		
		Index podání barev Ra:	80	Závěsná sada:	ano		
		Barevná tolerance:	MacAdam3	Rozměry:	3956x56x85mm		
		Certifikace:	CE	Váha:	8,2kg		
S2		Napájení:	230V / 50Hz	Korpus svítidla:	hliník		17
		Příkon svítidla:	14,4W	Barva korpusu:			
		Teplota chromatičnosti:	4000K	Světelný kryt:	satin. metakrylát		
		Světelný tok zdroje:			bezrámečková verze		
		Světelný tok svítidla:	820lm	Úhel vyzařování:			
		Účinnost svítidla lm/w:	57lm/W	Krytí svítidla:	IP40		
		Životnost LED:	50000hod	Mech.pevnost:	IK04		
				Předřadník	Elektronický DALI		
		Index podání barev Ra:	90	Stmívání:	ano		
		Barevná tolerance:	MacAdam3	Rozměry:	820x54x55mm		
		Certifikace:	CE	Váha:			

ozn.:	refer.typ svítidla:	popis svítidla:				obrázky:	ks:
S3		Napájení:	230V / 50Hz	Korpus svítidla:	hliník		2
		Příkon svítidla:	7,2W	Barva korpusu:			
		Teplota chromatičnosti:	4000K	Světelný kryt:	satín. metakrylát		
		Světelný tok zdroje:			bezrámečková verze		
		Světelný tok svítidla:	410lm	Úhel vyzařování:			
		Účinnost svítidla lm/w:	57lm/W	Krytí svítidla:	IP40		
		Životnost LED:	50000hod	Mech.pevnost:	IK04		
				Předřadník	Elektronický DALI		
		Index podání barev Ra:	90	Stmívání:	ano		
		Barevná tolerance:	MacAdam3	Rozměry:	420x54x55mm		
		Certifikace:	CE	Váha:			