






ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA		
autor:	zod.projektant:	projektant:			č. paré:
Ing. arch. Jiří Opl Ing. arch. Jan Trčka	Ing. arch. Jiří Opl	Ing. arch. Jan Trčka			
investor:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň				
místo stavby:	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň - objekt UK a UL		datum: 11/2015 revize: stupeň: NÁVRH INTERIÉRU č. zakázky: 2015105	č.přílohy:  B.08	
akce:	NÁVRH INTERIÉRU OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ				
část:	NÁVRH INTERIÉRU				
název přílohy:	SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU - ST				




ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>ST 01</b>	dl. 1600 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRACOVNÍ STŮL OBDĚLNÝ - DEKOR JAVOR</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>výsuv na klávesnici  držák PC - výsuvný (PC holder)  volný podstavec pod monitor (dl. 900/ š. 300/v. 125 mm) - umístěný na desce stolu, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami, nerez nohy</p>		<b>73</b>
<b>ST 02</b>	dl. 2000 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRACOVNÍ STŮL OBDĚLNÝ - DEKOR JAVOR</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>výsuv na klávesnici  držák PC - výsuvný (PC holder)  volný podstavec pod monitor (dl. 900/ š. 300/v. 125 mm) - umístěný na desce stolu, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami, nerez nohy</p>		<b>3</b>
<b>ST 03</b>	dl. 1400 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRACOVNÍ STŮL OBDĚLNÝ - DEKOR JAVOR</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>výsuv na klávesnici  držák PC - výsuvný (PC holder)  volný podstavec pod monitor (dl. 900/ š. 300/v. 125 mm) - umístěný na desce stolu, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami, nerez nohy</p>		<b>1</b>

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>ST 03a</b>	dl. 1400 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRACOVNÍ STŮL OBDÉLNÝ S ČELNÍ DESKOU - DEKOR JAVOR</u></b>            Stolová deska            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:            podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>čelní deska - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b>, včetně držáků</p>		<b>3</b>
<b>ST 03b</b>	dl. 1400 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRACOVNÍ STŮL OBDÉLNÝ S ATYP. KRYCÍ DESKOU - DEKOR JAVOR</u></b>            Stolová deska            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:            podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>Krycí deska umístěná v podélné ose stolu - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b>, včetně držáků</p>		<b>5</b>
<b>ST 04</b>	dl. 1200 š. 1166 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL PŘÍDAVNÝ 3/4 KRUHU S PODPOROU - DEKOR JAVOR</u></b>            Kulatá stolová deska s výřezem            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>spojovací prvky k desce pracovního stolu            samostatná stolová noha, kulatá</p>		<b>3</b>
<b>ST 05</b>	dl. 800 š. 800 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL PŘÍDAVNÝ 1/4 KRUHU S PODPOROU - DEKOR JAVOR</u></b>            Kulatá stolová deska, část kruhu            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>spojovací prvky k desce pracovního stolu            samostatná stolová noha, kulatá</p>		<b>52</b>
<b>ST 06</b>	dl. 600 š. 600 v. 550	<p><b><u>KONFERENČNÍ STOLEK KULATÝ - DEKOR JAVOR</u></b>            Kulatá stolová deska            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>samostatná centrální stolová noha, kulatá            barva RAL 9006</p>		<b>5</b>

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>ST 07</b>	dl. 1600 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRAČOVNÍ STŮL OBDĚLNÝ - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>výsuv na klávesnici  držák PC - výsuvný (PC holder)  volný podstavec pod monitor (dl. 900/ š. 300/v. 125 mm) - umístěný na desce stolu, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami, nerez nohy</p>		<b>7</b>
<b>ST 07a</b>	dl. 1600 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRAČOVNÍ STŮL OBDĚLNÝ S ATYP. KRYCÍ DESKOU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>výsuv na klávesnici  držák PC - výsuvný (PC holder)  volný podstavec pod monitor (dl. 900/ š. 300/v. 125 mm) - umístěný na desce stolu, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami, nerez nohy</p> <p>čelní deska - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b>, včetně držáků</p>		<b>2</b>
<b>ST 07b</b>	dl. 1600 š. 800 v. 750	<p><b><u>PRAČOVNÍ STŮL OBDĚLNÝ S ATYP. KRYCÍ DESKOU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>Krycí deska umístěná v podélné ose stolu - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami</p>		<b>2</b>


ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
		<b>dekor divoká hrušeň koňak, včetně držáků</b>		
<b>ST 08</b>	dl. 800 š. 800 v. 750	<b><u>STŮL PŘÍDAVNÝ ČTVERCOVÝ - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b> Stolová deska deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami <b>dekor divoká hrušeň koňak</b>  průchodka na kabely, uzavíratelná, umístěná po straně stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)  Stolová konstrukce: podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha		<b>4</b>
<b>ST 08a</b>	dl. 800 š. 800 v. 750	<b><u>JEDNACÍ STŮL PŘÍDAVNÝ ČTVERCOVÝ S PODPOROU A ATYP. KRYCÍ DESKOU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b> Stolová deska deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami <b>dekor divoká hrušeň koňak</b>  Stolová konstrukce: podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha  průchodka na kabely, uzavíratelná, umístěná po straně stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)  Krycí deska umístěná v podélné ose stolu - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami <b>dekor divoká hrušeň koňak, včetně držáků</b>		<b>1</b>
<b>ST 09</b>	dl. 1400 š. 800 v. 750	<b><u>JEDNACÍ STŮL OBDELNÝ S ČELNÍ DESKOU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b> Stolová deska deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami <b>dekor divoká hrušeň koňak</b>  Stolová konstrukce: podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha  2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)  čelní deska - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami <b>dekor divoká hrušeň koňak, včetně držáků</b>		<b>4</b>
<b>ST 10</b>	dl. 1200 š. 1166 v. 750	<b><u>JEDNACÍ STŮL PŘÍDAVNÝ 3/4 KRUHU S PODPOROU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b> Kulatá stolová deska s výřezem deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami <b>dekor divoká hrušeň koňak</b>  spojovací prvky k desce pracovního stolu samostatná stolová noha, kulatá		<b>4</b>


ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
ST 11	dl. cca1370 š. 800 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL PŘÍDAVNÝ 3/8 KRUHU S PODPOROU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b>            Kulatá stolová deska, část kruhu            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b></p> <p>spojovací prvky k desce pracovního stolu a sousednímu            jednacímú stolu            samostatná stolová noha, kulatá</p>		4
ST 12	dl. 600 š. 600 v. 550	<p><b><u>KONFERENČNÍ STOLEK KULATÝ - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b>            Kulatá stolová deska            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b></p> <p>samostatná centrální stolová noha, kulatá            barva RAL 9006</p>		5
ST 13	dl. 1800 š. 900 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL OBDÉLNÝ S ATYP. KRYCÍ DESKOU A VÝKLOPNOU EL. ZÁSUVKOU - DEKOR JAVOR</u></b>            Stolová deska            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:            podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a            vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený            typ podnože viz foto příloha</p> <p>Krycí deska umístěná v podélné ose stolu - deska LTD tl.            18 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b>, včetně držáků</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po            stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě            dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>2 x Výklopná integrovaná zásuvka (2 zásuvky 230V)            s pomalým otvíráním, krytá zespoda, elektrické připojení -            kabel délky 3 m, zakončený úhlovou vidlicí 2P+T 230V            Viz. příloha</p>		8
ST 14	dl. 1400 š. 700 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL OBDÉLNÝ S VÝKLOPNOU EL. ZÁSUVKOU - DEKOR JAVOR</u></b>            Stolová deska            deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:            podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a            vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený            typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po            stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě            dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>Výklopná integrovaná zásuvka (2 zásuvky 230V)            s pomalým otvíráním, krytá zespoda, elektrické připojení -            kabel délky 2 - 6 m, zakončený úhlovou vidlicí 2P+T 230V            Viz. příloha</p>		14

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>ST 14a</b>	dl. 1400 š. 700 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL OBDÉLNÝ - DEKOR JAVOR</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p>		<b>2</b>
<b>ST 15</b>	dl. 1600 v. 500 tl. 25	<p><b><u>DĚLICÍ PŘÍČKA - DEKOR JAVOR</u></b>  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor javor</b></p> <p>včetně upínacích držáků k pracovní desce</p> 		<b>27</b>
<b>ST 16</b>	dl. 1400 š. 900 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL OBDÉLNÝ S ATYP. KRYCÍ DESKOU A VÝKLOPNOU EL. ZÁSUVKOU - DEKOR DIVOKÁ HRUŠEŇ KOŇAK</u></b>  Stolová deska  deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b></p> <p>Stolová konstrukce:  podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>2 x Výklopná integrovaná zásuvka (2 zásuvky 230V) s pomalým otvíráním, krytá zespoda, elektrické připojení - kabel délky 2-3 m, zakončený úhlovou vidlicí 2P+T 230V Viz. příloha</p> <p>Krycí deska umístěná v podélné ose stolu - deska LTD tl. 18 mm s ABS hranami  <b>dekor divoká hrušeň koňak</b>, včetně držáků</p>		<b>3</b>
<b>ST 17</b>	dl. 2210 š. 850 v. 750	<p><b><u>PRACOVNÍ STŮL OBDÉLNÝ SE 4 ZÁSUVKAMI POD PRAČ. DESKOU A S KRYCÍ DESKOU - DÝHA DUB, MOŘENO NA WENGE</u></b>  kancelářský dýhovaný nábytek pro manažery,  4 zásuvky, plné boky, clona nohou, skryté vedení kabelů, nerezové úchytky  dýha dub - mořený na wenge + transparentní lak  vnitřní uzavřené plochy: dýha přírodní buk + transparentní lak  kovové doplňky -broušený nerez  důraz na velmi kvalitní provedení detailů!  ilustrační foto viz. příloha</p>	 8 x 8 x 85 x 221 x 77	<b>1</b>
<b>ST 18</b>	dl. 2000 š. 850 v. 750	<p><b><u>JEDNACÍ STŮL OBDÉLNÝ - DÝHA DUB, MOŘENO NA WENGE</u></b>  kancelářský dýhovaný nábytek pro manažery,  masivní čtyřhranné nohy</p>	 8 x 8 x 85 x 200 x 77	<b>1</b>

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
		dýha dub - mořený na wenge + transparentní lak vnitřní uzavřené plochy: dýha přírodní buk + transparentní lak kovové doplňky -broušený nerez ilustrační foto viz. příloha		
<b>ST 19</b>	dl. 1200 š. 850 v. 300	<b><u>KONFERENČNÍ STOLEK OBDÉLNÝ - DÝHA DUB, MOŘENO NA WENG</u></b> kancelářský dýhovaný nábytek pro manažery, stůl, 1200 x 300 x 850 mm, lyžiny Deska a korpus: dýhovaná dřevotř. deska, dýha dub, mořeno na wenge + transparentní lak Lyžiny: chrom		<b>1</b>
<b>ST 20</b>	dl. 1800 š. 600 v. 750	<b><u>DVOUMÍSTNÁ ŠKOLNÍ LAVICE S PŘÍVODEM ELEKTRO</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 1800 x 600 mm. 2 x uzavíratelná průchodka v desce. <b>dekor javor</b>  Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.  2 x trojzásuvka upevněná ke kci nosiče kabelů, - kabel délky 2-6 m, zakončený úhlovou vidlicí 2P+T 230V  Široká průchodka ve středu pracovní desky pro možnost zapojení napájecího kabelu shora 2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)  Masivní držák PC		<b>12</b>
<b>ST 21</b>	dl. 1350 š. 600 v. 750	<b><u>DVOUMÍSTNÁ ŠKOLNÍ LAVICE</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 1350 x 600 mm. 2 x uzavíratelná průchodka v desce. <b>dekor javor</b>  Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.		<b>16</b>
<b>ST 22</b>	dl. 1200 š. 600 v. 750	<b><u>DVOUMÍSTNÁ ŠKOLNÍ LAVICE</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 1200 x 600 mm. 2 x uzavíratelná průchodka v desce. <b>dekor javor</b>  Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.		<b>31</b>



ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
ST 23a	dl. 1800 š. 600 v. 750	<p><b><u>STŮL VYUČUJÍCÍHO</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 1800 x 600 mm. 2 x uzavíratelná průchodka v desce. <b>dekor javor</b></p> <p>Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>držák PC</p>		4
		<p><b><u>STŮL VYUČUJÍCÍHO</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 1800 x 700 mm. 2 x uzavíratelná průchodka v desce. <b>dekor javor</b></p> <p>Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>držák PC</p>		
		<p><b><u>DVOUMÍSTNÁ ŠKOLNÍ LAVICE S PŘÍVODEM ELEKTRO</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 1800 x 700 mm. 2 x uzavíratelná průchodka v desce. <b>dekor javor</b></p> <p>Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.</p> <p>2 x trojzásuvka upevněná ke kci nosiče kabelů, - kabel délky 2-7 m, zakončený úhlovou vidlicí 2P+T 230V</p> <p>Široká průchodka ve středu pracovní desky pro možnost zapojení napájecího kabelu shora</p> <p>2 průchodky na kabely, uzavíratelné, umístěné po stranách stolu (přesná pozice bude určena na základě dílenské dokumentace před zahájením výroby)</p> <p>Masivní držák PC</p>		

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
ST 25	dl. 320-380 š. 700 v. 760	<p><b><u>PRÍDAVNÝ STŮL KE ŠKOLNÍ LAVICI S PODPOROU</u></b> Pracovní deska z laminované dřevotřísky síly 25mm a s ABS hranou 2 mm v barvě dřeva. Rozměr desky 320-380 x 700 mm. <b>dekor javor</b></p> <p>Masivní kovová konstrukce z jeklu 50x25mm je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou barva RAL 9006. Držák kabelů v celé délce lavice, krytý z čela. V boku kce je umístěna průchodka na kabely, lavice je možné spojovat do řad. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, které umožňují nastavení při nerovnosti podlah.</p> <p><b>Stůl bude upraven na potřebnou délku a šířku - v návaznosti na stavební kce a parapetní kanál</b></p>		12
		<p><b><u>KONFERENČNÍ STOLEK OBDÉLNÝ - SKLENĚNÝ</u></b> Deska pískované sklo 1000x600x10 mm se zaoblenými rohy - ploměr 50mm (bezpečnostní sklo ESG 10 mm, leštěné hrany, transparentní)</p> <p>Obdélníková podnož s 1 nohou se základnou 600x400mm výška 600 mm, povrch leštěný nerez + nerezový adaptér na sklo</p>		
ST 26	dl. 1000 š. 600 v. 600		<p>ilustrační foto</p> 	17

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ


## TYPY STOLŮ A PODNOŽÍ:

### PRACOVNÍ A JEDNACÍ STOLY

podnož kovová - "H" noha s plochou základnou.

s horizontálním kabelovým kanálem, výztuh pod deskou a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006

Ilustrační foto:

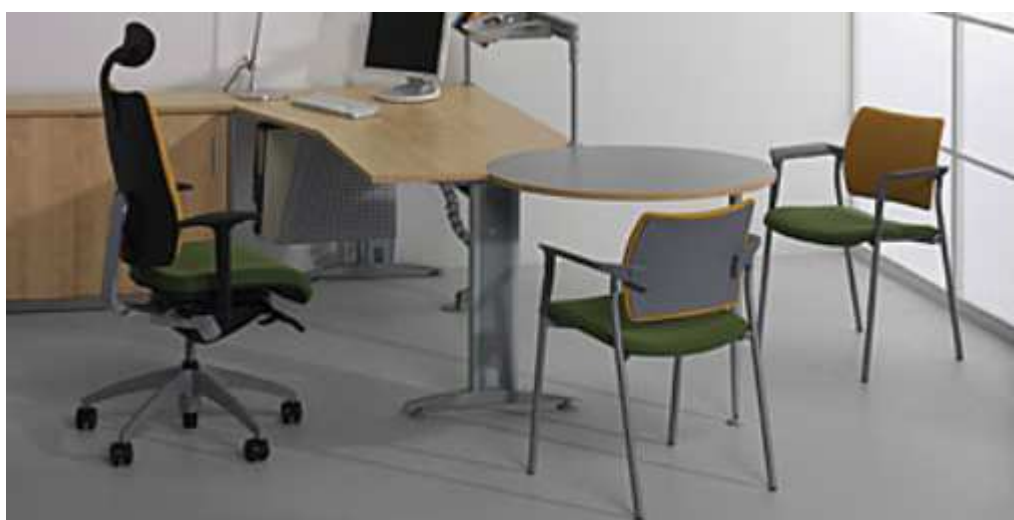

ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

### ELEKTRICKÁ POP-UP ZÁSUVKA 2X230 V NEREZ BROUŠENÝ

ergonomicky tvarovaná pop-up krabice s pomalým otvíráním, spodní část pod deskou stolu bude pohledově zakryta a zajištěna proti neoprávněné manipulaci s el. vedením pevným zákrytem.



### KONFERENČNÍ STOLEK KULATÝ

podnož kovová - barva RAL 9006



ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

**KANCELÁŘSKÝ DÝHOVANÝ NÁBYTEK PRO MANAŽERY,**  
kancelářský dýhovaný nábytek pro manažery, dýha dub - mořený na wenge, vnitřní uzavřené plochy: dýha  
přírodní buk, kovové doplňky - broušený nerez



ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

### KONFERENČNÍ STOLEK OBDÉLNÝ - DÝHA DUB, MOŘENO NA WENGE

kancelářský dýhovaný nábytek pro manažery,

Deska a korpus: dýhovaná dřevotř. deska, dýha dub, mořeno na wenge + transparentní lak

Lyžiny: chrom



### KONFERENČNÍ STOLEK OBDÉLNÝ - SKLENĚNÝ

Obdélníková podnož s 1 nohou se základnou 600x400mm, výška 600 mm, povrch leštěný nerez + nerezový adaptér na sklo

Ilustrační foto:





ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

## DVOUMÍSTNÁ ŠKOLNÍ LAVICE S PŘÍVODEM ELEKTRO

lamino javor + ABS hrana

kovové prvky RAL 9006

ilustrační foto:



Široká průchodka ve středu pracovní desky pro možnost zapojení napájecího kabelu shora



ST - SPECIFIKACE PRVKŮ STOLOVÉHO NÁBYTKU				
OZN.	ROZMĚR (CCA)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

#### POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- Barevnost bude na základě předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 11/2015