


Řídící jednotka ET05-LAN

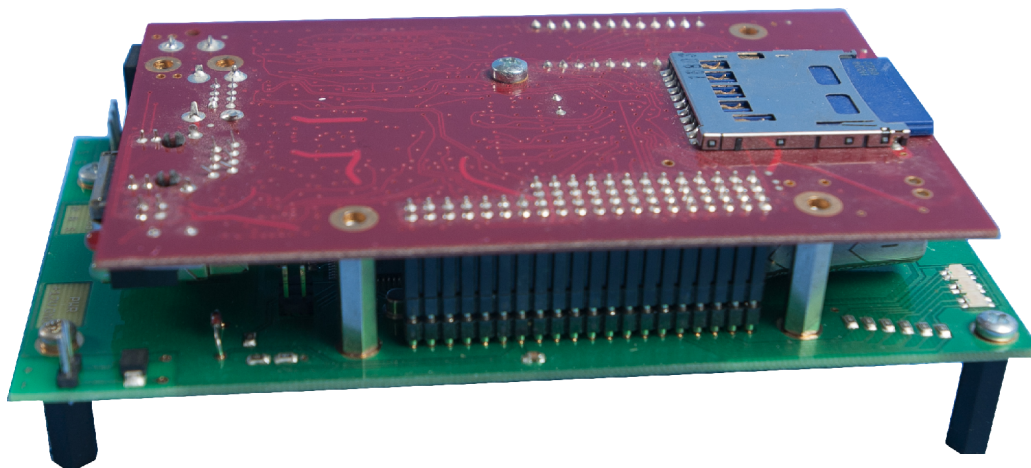

**Jednotka ET05-LAN řídí skupinu snímačů na datové sběrnici
a komunikuje s nadřazeným systémem JIS**

Technické parametry:

Pracovní napětí:	11,5 - 15 V DC / 0,4 A
Datová sběrnice:	RS-485 / 9600 Bd
Komunikace:	Ethernet, TCP/IP
Externí rozhraní:	2x USB 2.0
Paměť RAM:	32MB
Externí paměť:	SD karta 4GB
Operační systém:	Linux
Signalizace stavů:	3x RGB LED
Prac. teplota okolí:	-10 až +45 st.C
Rozměry:	145x75x30 mm

Zapojení:

A	RS-485 vodič A
B	RS-485 vodič B
S	RS-485 vodič stínění
+	+12V DC
-	GND
RJ-45	Ethernet port

Montáž:

Jednotka je dodávána se čtyřmi plastovými sloupky se závity M3. Montuje se do elektroinstalační plastové krabice na povrch nebo pod povrch na servisně přístupném místě (podhledy, serverovna). Minimální doporučený vnitřní rozměr krabice 180x100x60 mm, IP 54.

Poznámka:

Napájení jednotky se doporučuje zálohovaným zdrojem.